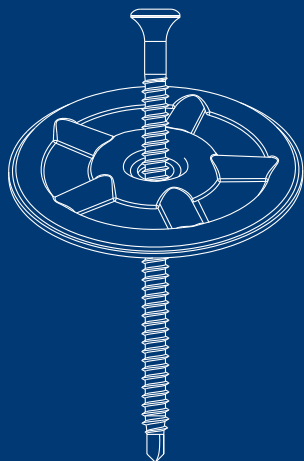
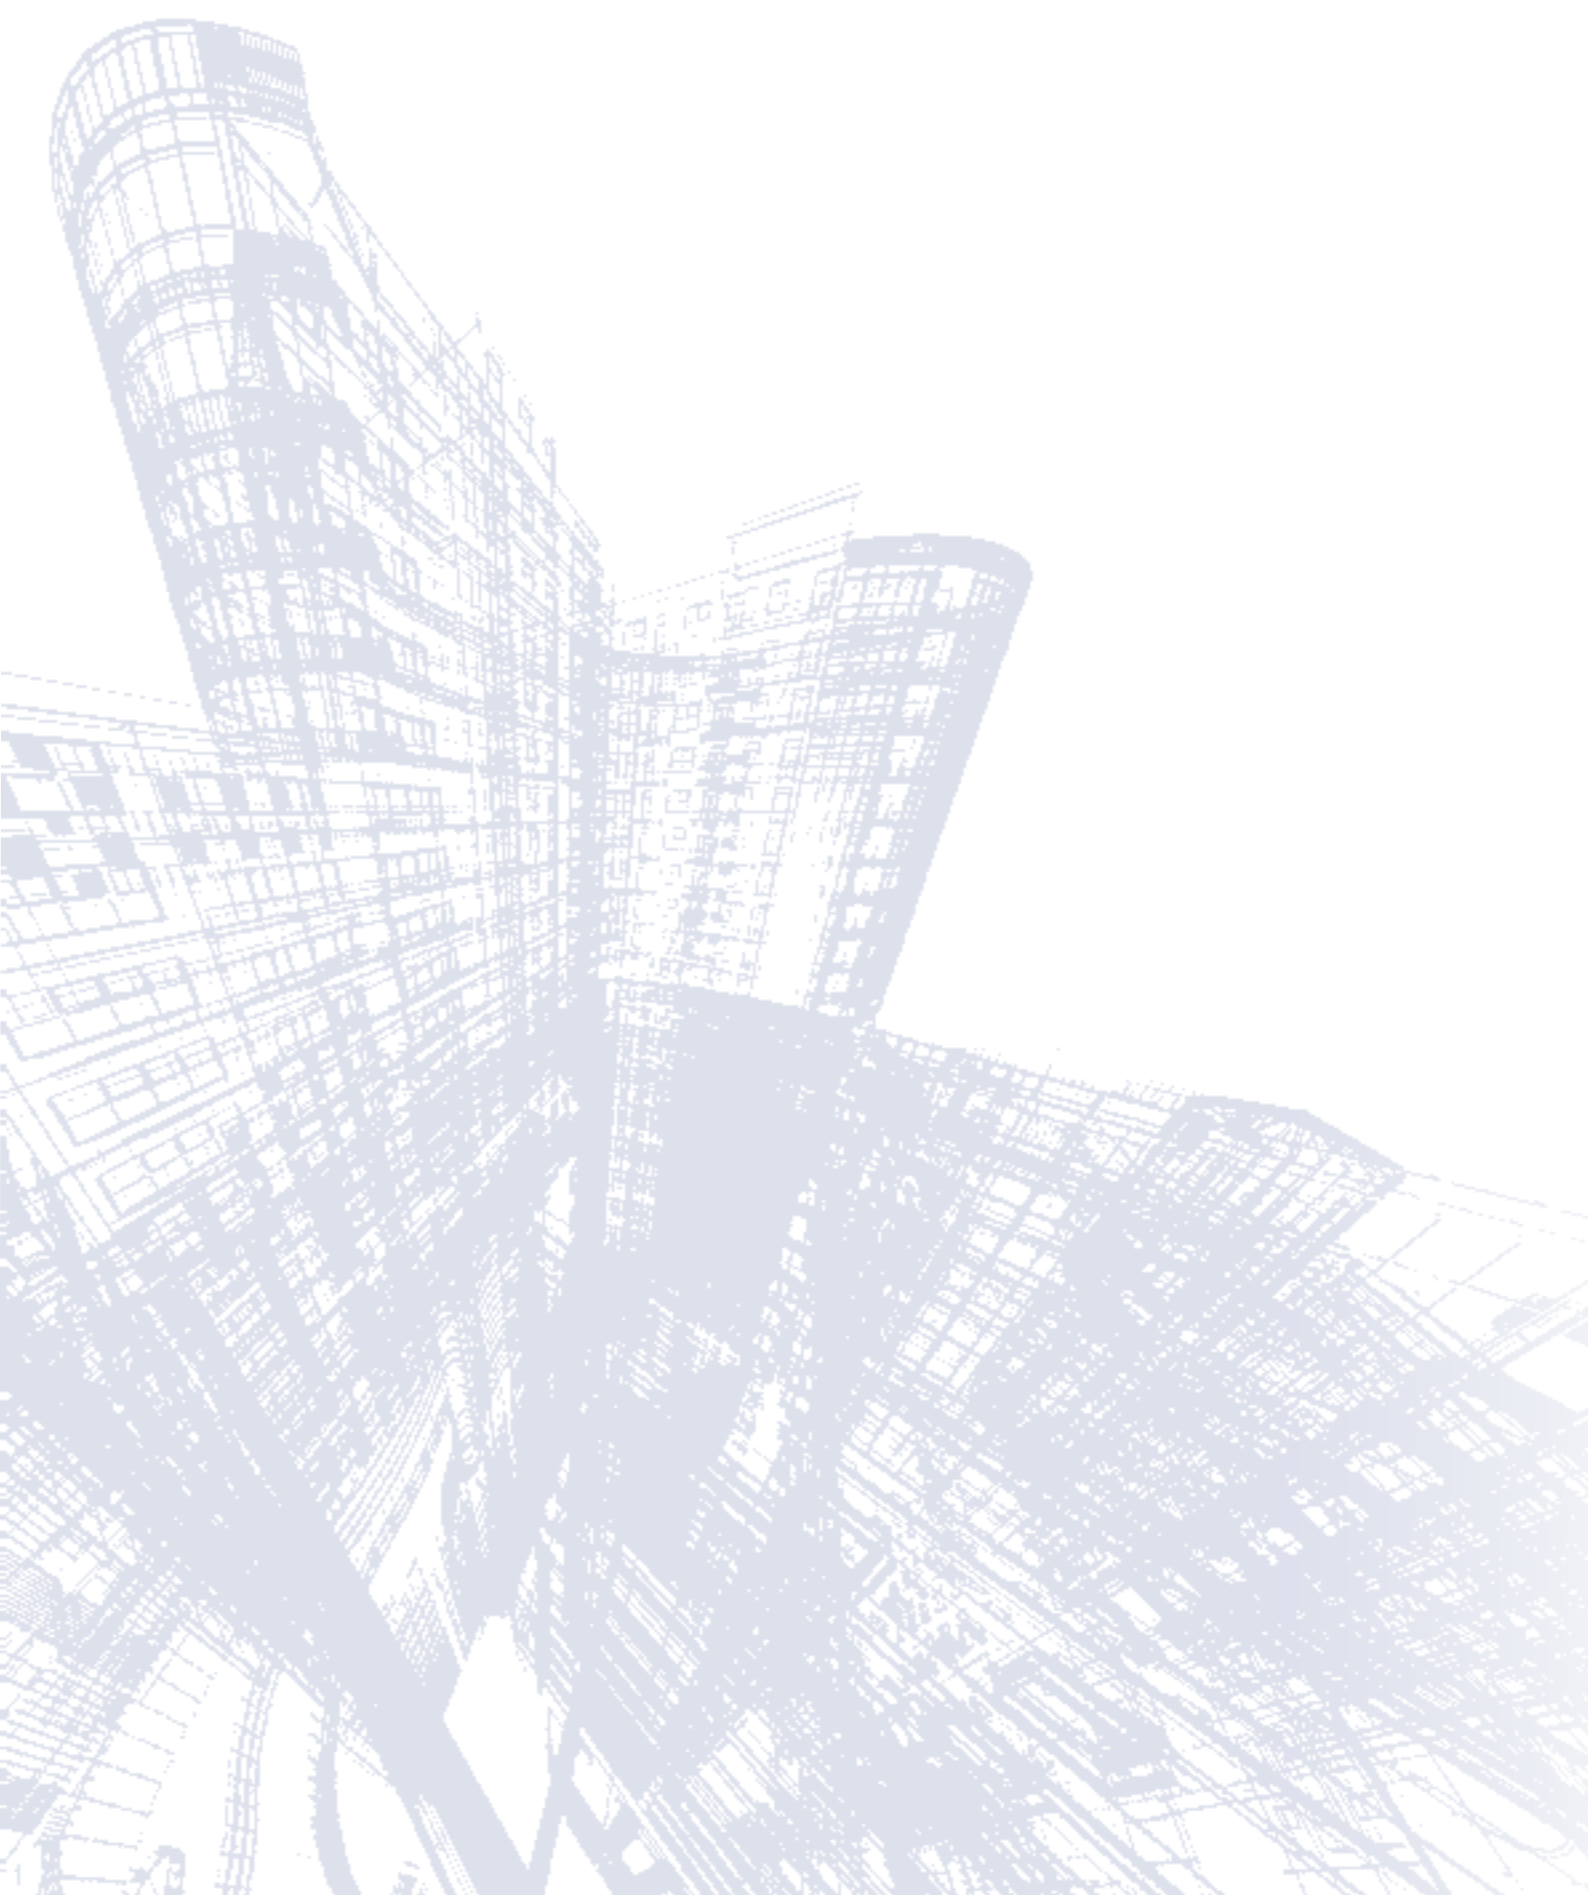
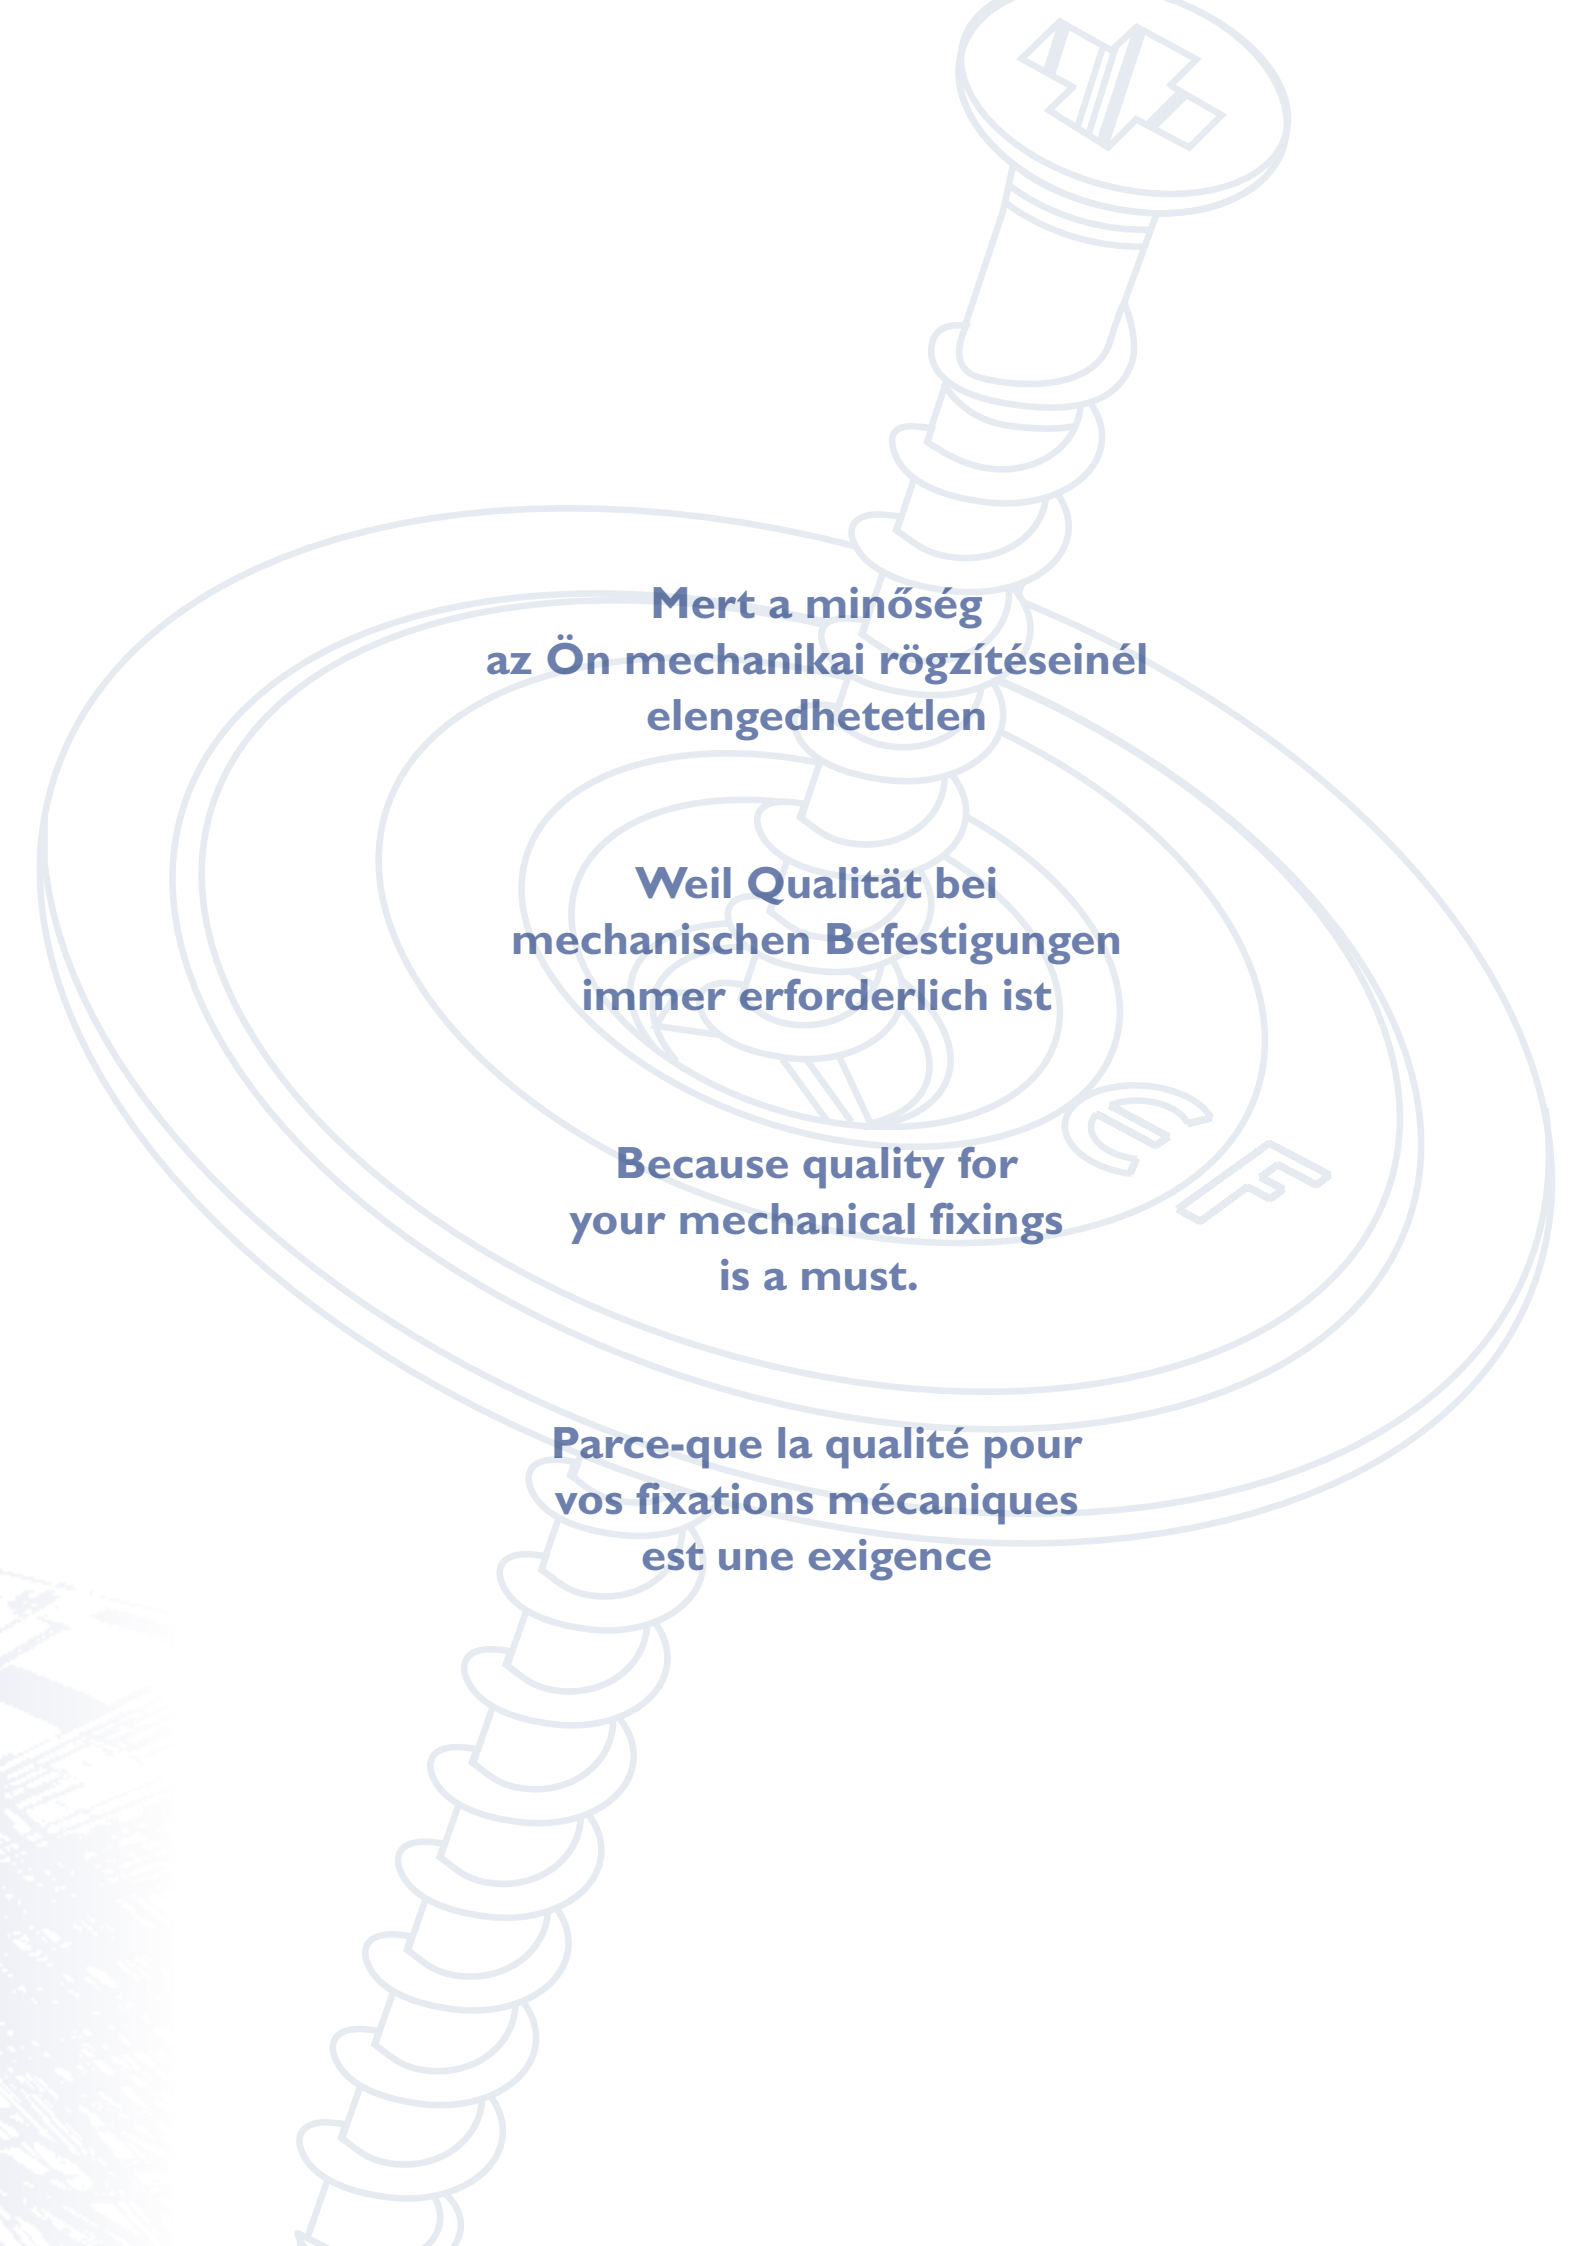


Lapostető/Flatroof







**Mert a minőség
az Ön mechanikai rögzítéseinél
elengedhetetlen**

**Weil Qualität bei
mechanischen Befestigungen
immer erforderlich ist**

**Because quality for
your mechanical fixings
is a must.**

**Parce-que la qualité pour
vos fixations mécaniques
est une exigence**



Tisztelt Hölgyeim és Uraim,

Büszkén mutatjuk be frissített katalógusunkat.

Annak ellenére, hogy egyre több információhoz jutunk az interneten keresztül, mégis úgy döntöttünk, hogy nyomtatott formában is rendelkezésre bocsájtjuk termékinformációinkat egy új katalógus formájában. Ez a nyomtatott katalógus a **www.eurofastgroup.com** oldalon is elérhető elektronikus formában.

A **Van Roij Fasteners Europe b.v.** a '70-es évek végén szakosodott a lapos- és ferdetetők rögzítő elemeinek gyártására és forgalmazására. Ezek mellett széles választékkal rendelkezünk acélszerkezethez való önfúró csavarokból és szerszámokból. A termékeket különböző fő termékcsoporthoz soroltuk.

Minden termékünk megfelel a magas nemzetközi minőségi elvárásoknak. A termékek minőségét folyamatosan ellenőriztetjük független intézetekkel, teszteltetjük és auditáltatjuk.

Reméljük, hogy az új katalógusunk felkelti majd figyelmét. Amennyiben bármilyen kérdése lenne, kérem, ne habozzanak felvenni velünk a kapcsolatot!

A változtatás jogát fenntartjuk az összetétel, méret és szín tekintetében. Az esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.



Dear valued ladies and gentleman,

We are proud to present you our full updated catalogue.

Despite everyone can obtain more and more product-information via the Internet, we have decided still to print our product-information and form it into a new catalogue. It is obvious that this hand-out is also available on our website **www.eurofastgroup.com**.

From the late seventies **Van Roij Fasteners Europe b.v.** is active and specialized in the production and supply of fastening systems for flat – and sloped roofs. Beside these fastening systems we have an extended assortment of self-drilling screws for cladding and a complete product-line of various tools. The variety of products is listed in different main product-groups.

All our products meet high international quality standards. The production is under permanent process-control and even independent institutes perform external testing and auditing.

We hope that our new catalogue will get your full attention. If there are any questions, please do not hesitate to contact us.

We reserve the right to make changes in composition, feature, size and color. We can not be held liable for printing errors.



Sehr geehrte Kunden,

Mit Stolz präsentieren wir Ihnen unseren komplett neuen Katalog.

Obwohl das Internet mehr und mehr zum Sammeln von Informationen gebraucht wird, sind wir der Meinung, dass es doch noch immer wichtig ist, auch einen gedruckten Katalog anbieten zu können. Selbstverständlich können Sie alle Informationen auch auf unserer Homepage unter **www.eurofastgroup.com** finden.

Van Roij Fasteners Europe b.v. ist seit Ende der siebziger Jahre aktiv in der Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Befestigungssystemen für das Flach- und Steildach. Ein komplettes Fassaden- und Werkzeugprogramm runden unser Angebot ab. Alle Informationen können Sie unter den verschiedenen Hauptgruppen finden.

Unsere Produkte entsprechen dem neusten Stand der Technik und stehen unter ständiger interner und externer Kontrolle.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des Kataloges und sollten Sie dennoch Fragen haben, steht Ihnen unser Team aus Spezialisten jederzeit zur Verfügung.

Änderungen in Zusammensetzung, Eigenschaften, Abmessungen und Farbe halten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



Cher Client,

C'est avec une certaine fierté que nous vous présentons notre nouvelle documentation.

Malgré le fait que tout se régit par internet, nous pensons qu'un catalogue papier reste un outil de travail important.

Néanmoins vous pouvez également le retrouver sur notre site web **www.eurofastgroup.com**.

Van Roij Fasteners S.A. est active depuis la fin des années 70, spécialisé dans la production et la livraison de fixation mécanique, pour toutes les types de toitures.

Egalement nous possédons un grand assortiment de fixation mécanique pour façade, ainsi qu'une gamme complète outillages, divisé dans divers groupes.

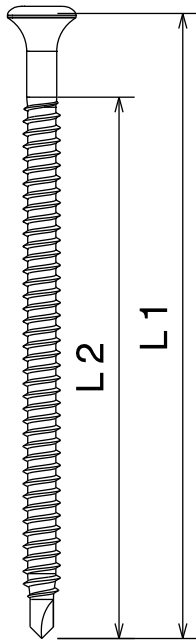


Tout nos produits sont soumis en permanence à des test de qualité, aussi bien en interne que en externe.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec notre catalogue. Néanmoins si vous avez encore des questions, nos collaborateurs sont à votre entière disposition.

Sous réserve de changement de composition, dimensions, modèle, change de couleur et des erreurs d'impression.

Acél Steel Stahl Acier	Eurofast EDS-B-48	6
	Eurofast EDS-B-55	7
	Eurofast EDS-SRB	8
	Eurofast EDS-BZT	9
	Eurofast EDS-BGT	10
	Eurofast EDS-BZTR	11
	Eurofast EDS-BGTR	12
	Eurofast EDS-BZTHD	13
	Eurofast EDS-BGTHD	14
	Eurofast TRPB	15
	Eurofast TRPBG	17
	Eurofast TRPSRB	18
	Eurofast TRPSRBG	19
	Eurofast TWPB	20
	Eurofast TWPBG	21
	Eurofast TLKB-45	22
	Eurofast TLKSRB-45	24
Fa Wood Holz Bois	Eurofast EDS-H	26
	Eurofast TRPH	27
	Eurofast TRPHG	28
	Eurofast TLKH-45	29
Gázbeton L.W. Concrete Gasbeton Béton Cellulaire	Eurofast GBS	30
	Eurofast GBSA2	31
	Eurofast TLKGBS-45	32
	Eurofast TLKGBSA2-45	34
Beton Concrete Beton/Béton	Eurofast ISPC	35
	Eurofast ISPC-A2	36
	Eurofast EFHD	37
	Eurofast EFR	38
	Eurofast TLKEFHD-45	39
	Eurofast DFCF	40
Szigeteléstároló tányérok és tüskék Plates Haltereller Plaquettes	Eurofast DVP SL	41
	Eurofast DVP ML	42
	Eurofast DVP AUT	43
	Eurofast TRP-L	44
	Eurofast TLK-45	45
OMG	OMG XHD (DFHD-67)	46
	OMG GYPTEC	47
Tartozékok, gépek, egyéb termékek Universal	Szerszámok	48
	Fúrósárak	49
	Bitek	50
	Tetőkivezető csőmandzsetta	52
	Fólia, fóliavágó, kétoldalú ragasztó	53
	Eurofast négyfelé nyíló húzószegecs/ Peel Rivet	54
	Eurofast EF-AFDEK védősapka	55
	Szerszámok	56
	Leesés elleni védelem	60

Eurofast EDS-B

Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 x 1,25MAGNI™
SILVERAPPROVED
Approval Identification: 3049679

VRFH Code	Ø	L1	L2	⊠
EDS-B-48035	4,8	35	35	1000
EDS-B-48050	4,8	50	50	1000
EDS-B-48060	4,8	60	50	1000
EDS-B-48070	4,8	70	50	1000
EDS-B-48080	4,8	80	50	1000
EDS-B-48090	4,8	90	50	1000
EDS-B-48100	4,8	100	80	500
EDS-B-48110	4,8	110	80	500
EDS-B-48120	4,8	120	80	500
EDS-B-48130	4,8	130	100	500
EDS-B-48140	4,8	140	100	500
EDS-B-48150	4,8	150	100	500
EDS-B-48180	4,8	180	120	500
EDS-B-48210	4,8	210	120	500
EDS-B-48240	4,8	240	120	500
EDS-B-48260	4,8	260	120	500
EDS-B-48280	4,8	280	120	500
EDS-B-48300	4,8	300	120	500



Műszaki adatok

Tetőszigetelő csavar, sülyesztett fejű,
"EF" márkajelzéssel. Torx25 befogással,
Redukált fúróhegygel
Bevonat: Magni-Silver
15 ciklusú Kesternich teszt szerint
DIN 50018 S2,0L

Alkalmazás

Acéllemezhez
2 x 1,25 mm vastagságig

Szigeteléstartó tányér

Fém: DVP-EF (41 – 42 oldal)
Szigetelés rögzítő
műanyagtűske
(TRP-L, TLK-45)

Szükséges hossz

Rétegrend vastagság
+ min. 20 mm



Technical details

Roofing screw, bugle head, with EF-headmark.
Torx25 recess, reduced drill-point
Coating: Magni-Silver
15-cycles of the Kesternich test acc.
DIN 50018 S2,0L

Application

Steel deck up to
2 x 1,25 mm

Decking Plates

Metal: DVP-EF (Pag. 41 – 42)
and Telescopic deckingplate
(TRP-L, TLK-45)

Required length

Build up + min. 20 mm



Technische Daten

Dachbauschraube mit Trompeten-Kopf und
EF-Markierung
Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze
Beschichtung: Magni-Silver
15 Zyklen Kesternich Test nach
DIN 50018 S2,0L

Zu verarbeiten in

Profiliertes Stahltrapezblech
bis 2 x 1,25 mm

Halteteller

Metall: DVP-EF (Seite 41 – 42)
und Kunststoff Halteteller
(TRP-L, TLK-45)

Benötigte Länge

Aufbaudicke + min. 20 mm



Fiche technique

Vis tête trompette, marqué EF.
Empreinte Torx25, a pointe forante réduite
Revêtement: Magni-Silver
15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L

Application

Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm

Plaquettes

Métallique: DVP-EF
(Page 41 – 42)
et Plaquette plastique
(TRP-L, TLK-45)

Longueur à utilisé

Épaisseur à serrer
+ min. 20 mm


Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 x 1,25

Eurofast EDS-B

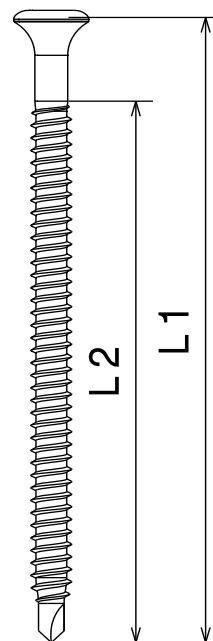
Lapostető/
Flatroof
7



**MAGNI™
SILVER**



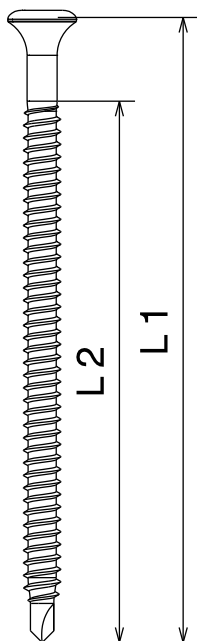


VRFH Code	Ø	L1	L2	☒
EDS-B-55050	5,5	50	50	1000
EDS-B-55060	5,5	60	50	1000
EDS-B-55070	5,5	70	50	1000
EDS-B-55080	5,5	80	50	1000
EDS-B-55090	5,5	90	50	1000
EDS-B-55100	5,5	100	80	500
EDS-B-55120	5,5	120	80	500
EDS-B-55140	5,5	140	100	500
EDS-B-55160	5,5	160	120	500
EDS-B-55180	5,5	180	120	500
EDS-B-55210	5,5	210	120	500



Műszaki adatok	Alkalmazás	Szigeteléstartó tányér	Szükséges hossz
Tetőszigetelő csavar, sülyesztett fejű, "EF" márkajelzéssel. Torx25 befogással, Redukált fúróheggyel Bevonat: Magni-Silver 30 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Acéllemezhez 2 x 1,25 mm vastagságig	Fém: DVP-EF (41 – 42 oldal) Szigetelés rögzítő műanyagtüske (TRP-L, TLK-45)	Rétegrend vastagság + min. 20 mm
Technical details	Application	Decking Plates	Required length
Roofing screw, bugle head, with EF-headmark Torx25 recess, reduced drill-point Coating: Magni-Silver 30-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Steel deck up to 2 x 1,25 mm	Metal: DVP-EF (Pag. 41 – 42) and Telescopic deckingplate (TRP-L, TLK-45)	Build up + min. 20 mm
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Halteteller	Benötigte Länge
Dachbauschraube mit Trompeten-Kopf und EF-Markierung Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze Beschichtung: Magni-Silver 30-Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Profiliertes Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm	Metall: DVP-EF (Seite 41 – 42) und Kunststoff Halteteller (TRP-L, TLK-45)	Aufbaudicke + min. 20 mm
Fiche technique	Application	Plaquettes	Longueur à utilisé
Vis tête trompette, marqué EF Empreinte Torx25, a pointe forante réduite Revêtement: Magni-Silver 30-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm	Métallique: DVP-EF (Page 41 – 42) et Plaquette plastique (TRP-L, TLK-45)	Épaisseur à serrer + min. 20 mm



Eurofast EDS-SRB

Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 x 1,25Bi-Metal A4
Zinc-plated

VRFH Code	Ø	L1	L2	☒
EDS-SRB48060	4,8	60	50	500
EDS-SRB48080	4,8	80	50	500
EDS-SRB48100	4,8	100	50	500
EDS-SRB48120	4,8	120	75	500
EDS-SRB48140	4,8	140	75	500
EDS-SRB48160	4,8	160	120	500
EDS-SRB48180	4,8	180	120	500
EDS-SRB48210	4,8	210	120	500
EDS-SRB48240	4,8	240	120	500



Műszaki adatok

Bimetál (rozsdamentes acél A4)
Tetőszigetelő csavar, sülyesztett fejjel,
"EF" márkajelzéssel. Torx25 befogással,
Redukált fúróheggyel
Bevonat: horganyzott

Alkalmazás

Acéllemezhez
2 x 1,25 mm vastagságig

Szigeteléstartó tányér

Fém: DVP-EF (41 – 42 oldal)
Szigetelés rögzítő
műanyagtűske
(TRP-L, TLK-45)

Szükséges hossz

Rétegrend vastagság
+ min. 20 mm



Technical details

Bi-Metal (Stainless Steel A4) Roofing screw,
bugle head, with EF-headmark
Torx25 recess, reduced drill-point
Extra coating: Zinc-Plated

Application

Steel deck up to
2 x 1,25 mm

Decking Plates

Metal: DVP-EF (Pag. 41 – 42)
and Telescopic deckingplate
(TRP-L, TLK-45)

Required length

Build up + min. 20 mm



Technische Daten

Bi-Metall (Edelstahl A4) Dachbauschraube mit
Trompeten-Kopf und EF-Markierung
Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze
Extra Beschichtung: Verzinkt

Zu verarbeiten in

Profiliertes Stahltrapezblech
bis 2 x 1,25 mm

Halteteller

Metall: DVP-EF (Seite 41 – 42)
und Kunststoff Halteteller
(TRP-L, TLK-45)

Benötigte Länge

Aufbaudicke + min. 20 mm



Fiche technique

Vis bi-métallique (Inox A4) tête trompette,
marqué EF
Empreinte Torx25, a pointe forante réduite
Extra revêtement: Zinc

Application

Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm

Plaquettes

Métallique: DVP-EF
(Page 41 – 42)
et Plaquette plastique
(TRP-L, TLK-45)



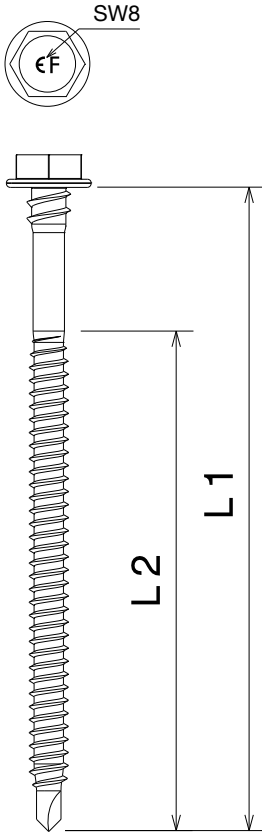
Longueur à utilisé

Épaisseur à serrer +
min. 20 mm

Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 × 1,25

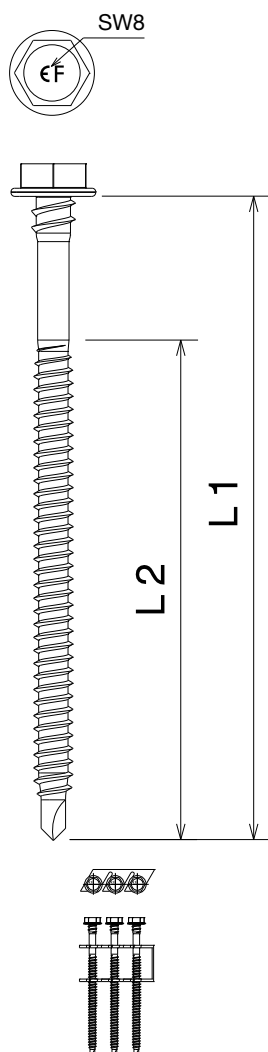

Eurofast EDS-BZT

Lapostető/
Flatroof
9

 ETA-06/0007  APPROVED Approval Identification: 3049679 										
VRFH Code		Ø	L1	L2						
EDS-BZT48060		4,8	60	50	500					
EDS-BZT48070		4,8	70	50	500					
EDS-BZT48080		4,8	80	50	500					
EDS-BZT48090		4,8	90	50	500					
EDS-BZT48100		4,8	100	50	500					
EDS-BZT48120		4,8	120	75	500					
EDS-BZT48140		4,8	140	75	500					
EDS-BZT48160		4,8	160	105	500					
EDS-BZT48180		4,8	180	120	500					
EDS-BZT48200		4,8	200	120	500					
EDS-BZT48220		4,8	220	120	500					
EDS-BZT48240		4,8	240	120	500					
EDS-BZT48260		4,8	260	120	500					
EDS-BZT48280		4,8	280	120	500					
EDS-BZT48300		4,8	300	120	500					

Műszaki adatok		Alkalmazás	Szigeteléstartó tányér	Szükséges hossz
Tetőszigetelő csavar; hatlap fejű, "EF" márkajelzéssel, 8,0 mm-es szerszámbefogással, Redukált fúróheggyel Bevonat: Magni-Silver 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L		Acéllemezhez 2 x 1,25 mm vastagságig	Fém: DVP-EF (43. oldal)	Rétegrend vastagság + min. 20 mm
Technical details		Application	Decking Plates	Required length
Roofing screw, hex washer head, with EF-headmark HWH 8,0 mm head, reduced drill-point Coating: Magni-Silver 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L		Steel deck up to 2 x 1,25 mm	Metal: DVP-EF (Pag. 43)	Build up + min. 20 mm
Technische Daten		Zu verarbeiten in	Halteteller	Benötigte Länge
Dachbauschraube mit Sechskantkopf und EF-Markierung SW8 mm und reduzierter Bohrspitze Beschichtung: Magni-Silver 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L		Profiliertes Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm	Metall: DVP-EF (Seite 43)	Aufbaudicke + min. 20 mm
Fiche technique		Application	Plaquettes	Longueur à utilisé
Vis à tête hexagonale, marqué EF Clé 8 mm, a pointe forante réduite Revêtement: Magni-Silver 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L		Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm	Métallique: DVP-EF (Page 43)	Épaisseur à serrer + min. 20 mm

Eurofast EDS-BGT

Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 × 1,25MAGNI™
SILVERAPPROVED
Approval Identification: 3049679

VRFH Code	Ø	L1	L2	☒
EDS-BGT48060	4,8	60	50	1200
EDS-BGT48070	4,8	70	50	1200
EDS-BGT48080	4,8	80	50	1200
EDS-BGT48090	4,8	90	50	1200
EDS-BGT48100	4,8	100	50	1050
EDS-BGT48120	4,8	120	75	1050
EDS-BGT48140	4,8	140	75	750
EDS-BGT48160	4,8	160	105	750
EDS-BGT48180	4,8	180	120	750
EDS-BGT48200	4,8	200	120	750
EDS-BGT48220	4,8	220	120	750
EDS-BGT48240	4,8	240	120	750



Műszaki adatok

Tetőszigetelő csavar; hatlap fejű,
"EF" márkajelzéssel, 8,0 mm-es
szerszámbefogással, redukált fúróheggyel
Bevonat: Magni-Silver
15 ciklusú Kesternich teszt szerint
DIN 50018 S2,0L

Alkalmazás

Acéllemezhez
2 × 1,25 mm vastagságig

Kizárólag DEK-FIX
vagy hasonló automata
csavarbehajtó géphez.
Lásd 56. oldal

Szigetelőtartó tányér

Fém: DVP-EF (43. oldal)

Szükséges hossz

Rétengrend vastagság
+ min. 20 mm

Technical details

Roofing screw, hex washer head, with
EF-headmark, belted
HWH 8,0 mm head, reduced drill-point
Coating: Magni-Silver
15-cycles of the Kesternich test acc.
DIN 50018 S2,0L

Application

Steel deck up to
2 × 1,25 mm

Only to be used with DEK-FIX
or similar machine.
See page 56

Decking Plates

Metal: DVP-EF (Pag. 43)

Required length

Build up + min. 20 mm



Technische Daten

Dachbauschraube mit Sechskantkopf und
EF-Markierung, gegürtet
SW8 mm und reduzierter Bohrspitze
Beschichtung: Magni-Silver
15 Zyklen Kesternich Test nach
DIN 50018 S2,0L

Zu verarbeiten in

Profilieretes Stahltrapezblech
bis 2 × 1,25 mm

Nur zu verarbeiten mit
DEK-FIX oder vergleichbarer
Setzautomat. Siehe Seite 56

Halteteller

Metall: DVP-EF (Seite 43)

Benötigte Länge

Aufbaudicke + min. 20 mm



Fiche technique

Vis à tête hexagonale, marqué EF, pré-monté
sur bande
Clé 8 mm, à pointe forante réduite
Revêtement: Magni-Silver
15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L

Application

Bac acier jusqu'à 2 × 1,25 mm

Seulement avec DEK-FIX ou
machine comparable.
Voir page 56

Plaquettes

Métallique: DVP-EF
(Page 43)

Longueur à utilisé

Épaisseur à serrer +
min. 20 mm

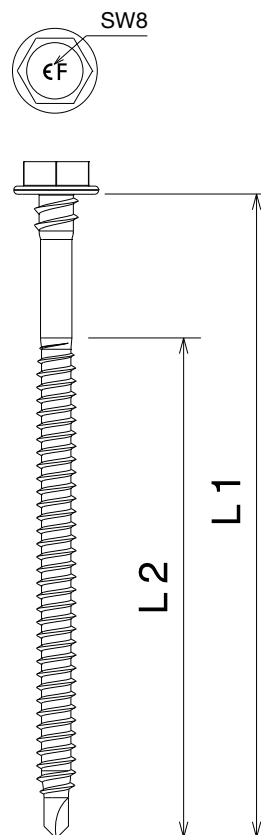

Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 x 1,25

Eurofast EDS-BZTR

Lapostető/
Flatroof
11



Bi-Metal A4
Zinc-plated

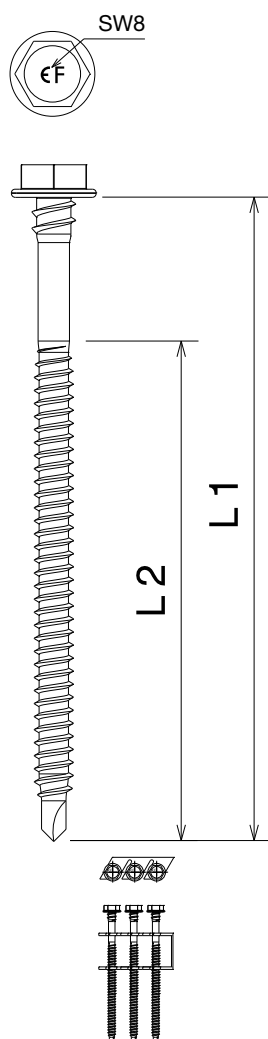




VRFH Code	Ø	L1	L2	☒
EDS-BZTR48140	4,8	140	75	500
EDS-BZTR48160	4,8	160	105	500
EDS-BZTR48180	4,8	180	120	500
EDS-BZTR48200	4,8	200	120	500
EDS-BZTR48220	4,8	220	120	500
EDS-BZTR48240	4,8	240	120	500

Műszaki adatok	Alkalmazás	Szigeteléstartó tányér	Szükséges hossz	
Bi-metál (rozsdamentes acél A4) Tetőszigetelő csavar; hatlap fejű, "EF" márkajelzéssel, 8,0 mm-es szerszámbefogással, Redukált fúróheggyel Bevonat: horganyzott	Acéllemezhez 2 x 1,25 mm vastagságig	Fém: DVP-EF (43. oldal)	Rétegrend vastagság + min. 20 mm	
Technical details	Application	Decking Plates	Required length	
Bi-Metal (Stainless Steel A4) Roofing screw, hex washer head, with EF-headmark HWH 8,0 mm head, reduced drill-point Extra coating: Zinc-Plated	Steel deck up to 2 x 1,25 mm	Metal: DVP-EF (Pag. 43)	Build up + min. 20 mm	
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Halteteller	Benötigte Länge	
Bi-Metall (Edelstahl A4) Dachbauschraube mit Sechskantkopf und EF-Markierung SW8 mm und reduzierter Bohrspitze Extra Beschichtung: Verzinkt	Profiliertes Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm	Metall: DVP-EF (Seite 43)	Aufbaudicke + min. 20 mm	
Fiche technique	Application	Plaquettes	Longueur à utilisé	
Vis bi-metallique (Inox A4) à tête hexagonale, marqué EF Clé 8 mm, à pointe forante réduite Extra revêtement: Zinc	Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm	Métallique: DVP-EF (Page 43)	Épaisseur à serrer + min. 20 mm	

Eurofast EDS-BGTR

Acél/Steel/Stahl/Acier

ETA CE
ETA-06/0007Bi-Metal A4
Zinc-plated

VRFH Code	Ø	L1	L2	☒
EDS-BGTR48140	4,8	140	75	750
EDS-BGTR48160	4,8	160	105	750
EDS-BGTR48180	4,8	180	120	750
EDS-BGTR48200	4,8	200	120	750
EDS-BGTR48220	4,8	220	120	750
EDS-BGTR48240	4,8	240	120	750



Műszaki adatok

Bi-metál (rozsdamentes acél A4)
Tetőszigetelő csavar; hatlap fejű, Tárazva,
"EF" márkajelzéssel, 8,0 mm-es
szerszámbefogással, Redukált fúróheggyel
Bevonat: Horganyzott

Alkalmazás

Acéllemezhez
2 x 1,25 mm vastagságig

Kizárólag DEK-FIX
vagy hasonló automata
csavarbehajtó géphez.
Lásd 56. oldal

Szigetelőtartó tányér

Fém: DVP-EF (43. oldal)

Szükséges hossz

Rétegrénd vastagság
+ min. 20 mm

Technical details

Bi-Metal (Stainless Steel A4) Roofing screw,
hex washer head, belted with EF-headmark
HWH 8,0 mm head, reduced drill-point
Extra coating: Zinc-Plated

Application

Steel deck up to
2 x 1,25 mm

Only to be used with DEK-FIX
or similar machine.
See page 56

Decking Plates

Metal: DVP-EF (Pag. 43)

Required length

Build up + min. 20 mm



Technische Daten

Bi-Metall (Edelstahl A4) Dachbauschraube
gegürtet mit Sechskantkopf und EF-Markierung
SW8 mm und reduzierter Bohrspitze
Extra Beschichtung: Verzinkt

Zu verarbeiten in

Profilieretes Stahltrapezblech
bis 2 x 1,25 mm

Nur zu verarbeiten mit
DEK-FIX oder vergleichbarer
Setzautomat. Siehe Seite 56

Halteteller

Metall: DVP-EF (Seite 43)

Benötigte Länge

Aufbaudicke + min. 20 mm



Fiche technique

Vis bi-métallique (Inox A4) à tête hexagonale
pré-monté sur bande, marqué EF
Clé 8 mm, à pointe forante réduite
Extra revêtement: Zinc

Application

Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm

Seulement avec DEK-FIX ou
machine comparable.
Voir page 56

Plaquettes

Métallique: DVP-EF
(Page 43)

Longueur à utilisé

Épaisseur à serrer +
min. 20 mm

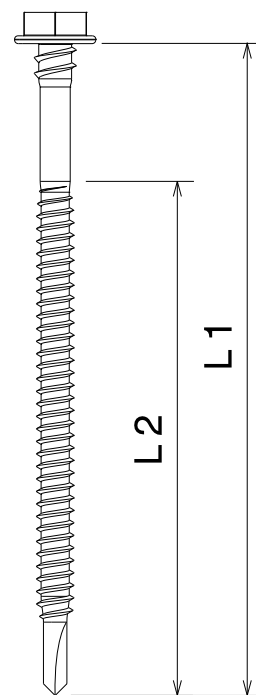


Acél/Steel/Stahl/Acier
> 1,00 - max 2 x 1,50

Eurofast EDS-BZTHD

Lapostető/
Flatroof
13



MAGNI™
SILVER

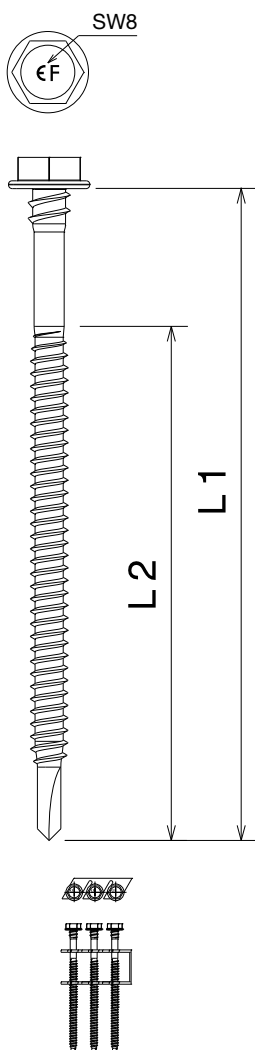




VRFH Code	Ø	L1	L2	☒
EDS-BZTHD48140	4,8	140	105	500
EDS-BZTHD48180	4,8	180	120	500
EDS-BZTHD48220	4,8	220	120	500
EDS-BZTHD48260	4,8	260	120	500
EDS-BZTHD48300	4,8	300	120	500

Műszaki adatok	Alkalmazás	Szigeteléstartó tányér	Szükséges hossz
Tetőszigetelő csavar; hatlap fejű, "EF" márkajelzéssel, 8,0 mm-es szerszámbefogással, normál fúróheggyel Bevonat: Magni-Silver 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Acéllemezhez 1 x 1,00 mm-től 2 x 1,50 mm vastagságig	Fém: DVP-EF (43. oldal)	Rétegrend vastagság + min. 20 mm
Technical details	Application	Decking Plates	Required length
Roofing screw, hex washer head, with EF-headmark HWH 8,0 mm head, drill-point Coating: Magni-Silver 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Steel deck 1 x 1,00 mm up to 2 x 1,50 mm	Metal: DVP-EF (Pag. 43)	Build up + min. 20 mm
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Halteteller	Benötigte Länge
Dachbauschraube mit Sechskantkopf und EF-Markierung SW8 mm und Bohrspitze Beschichtung: Magni-Silver 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Profiliertes Stahltrapezblech 1 x 1,00 mm bis 2 x 1,50 mm	Metall: DVP-EF (Seite 43)	Aufbaudicke + min. 20 mm
Fiche technique	Application	Plaquettes	Longueur à utilisé
Vis à tête hexagonale, marqué EF Clé 8 mm, a pointe forante Revêtement: Magni-Silver 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bac acier 1 x 1,00 mm jusqu'à 2 x 1,50 mm	Métallique: DVP-EF (Page 43)	Épaisseur à serrer + min. 20 mm



Eurofast EDS-BGTHD

Acél/Steel/Stahl/Acier
> 1,00 - max 2 x 1,50MAGNI™
SILVER

VRFH Code	Ø	L1	L2	☒
EDS-BGTHD48140	4,8	140	105	750
EDS-BGTHD48180	4,8	180	120	750
EDS-BGTHD48220	4,8	220	120	750



Műszaki adatok

Tetőszigetelő csavar; hatlap fejű, "EF" márkajelzéssel, 8,0 mm-es számszimbefogással, normál fűróheggyel
Bevonat: Magni-Silver
15 ciklusú Kesternich teszt szerint
DIN 50018 S2,0L

Alkalmazás

Acéllemezhez
1 x 1,00 mm-től
2 x 1,50 mm vastagságig
Kizárólag DEK-FIX
vagy hasonló automata
csavarbehajtó géphez.
Lásd 56. oldal

Szigetelőtartó tányér

Fém: DVP-EF (43. oldal)

Szükséges hossz

Rétegrénd vastagság
+ min. 20 mm

Technical details

Roofing screw, hex washer head, with EF-headmark, belted
HWH 8,0 mm head, drill-point
Coating: Magni-Silver
15-cycles of the Kesternich test acc.
DIN 50018 S2,0L

Application

Steel deck
1 x 1,00 mm up to
2 x 1,50 mm
Only to be used with DEK-FIX
or similar machine.
See page 56

Decking Plates

Metal: DVP-EF (Pag. 43)

Required length

Build up + min. 20 mm



Technische Daten

Dachbauschraube mit Sechskantkopf und EF-Markierung, gegurtet
SW8 mm und Bohrspitze
Beschichtung: Magni-Silver
15 Zyklen Kesternich Test nach
DIN 50018 S2,0L

Zu verarbeiten in

Profiliertes Stahltrapezblech
1 x 1,00 mm bis
2 x 1,50 mm
Nur zu verarbeiten mit
DEK-FIX oder vergleichbarer
Setzautomat. Siehe Seite 56

Halteteller

Metall: DVP-EF (Seite 43)

Benötigte Länge

Aufbaudicke + min. 20 mm



Fiche technique

Vis à tête hexagonale, marqué EF, pré-monté
sur bande
Clé 8 mm, à pointe forante
Revêtement: Magni-Silver
15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L

Application

Bac acier
1 x 1,00 mm jusqu'à
2 x 1,50 mm
Seulement avec DEK-FIX ou
machine comparable.
Voir page 56

Plaquettes

Métallique: DVP-EF
(Page 43)


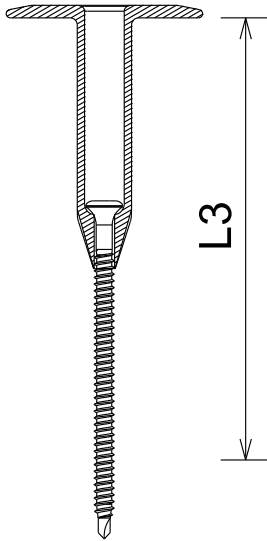
Longueur à utilisé

Épaisseur à serrer +
min. 20 mm

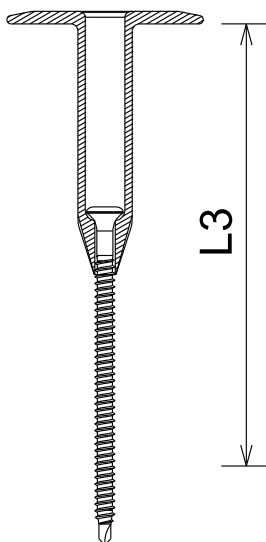
Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 × 1,25

Eurofast TRPB

Lapostető/
Flatroof
15

   						
 						
VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	☒
TRPB-45-040	45	30	4,8	50	35 - 44	250
TRPB-45-050	45	30	4,8	60	45 - 54	250
TRPB-45-060	45	30	4,8	70	55 - 64	250
TRPB-45-070	45	30	4,8	80	65 - 74	250
TRPB-45-080	45	60	4,8	60	75 - 84	250
TRPB-45-090	45	60	4,8	70	85 - 94	250
TRPB-45-100	45	60	4,8	80	95 - 104	250
TRPB-45-110	45	60	4,8	90	105 - 114	250
TRPB-45-120	45	90	4,8	70	115 - 124	250
TRPB-45-130	45	90	4,8	80	125 - 134	250
TRPB-45-140	45	90	4,8	90	135 - 144	250
TRPB-45-150	45	120	4,8	70	145 - 154	250
TRPB-45-160	45	120	4,8	80	155 - 164	250
TRPB-45-170	45	120	4,8	90	165 - 174	250
TRPB-45-180	45	150	4,8	70	175 - 184	250
TRPB-45-190	45	150	4,8	80	185 - 194	250
TRPB-45-200	45	150	4,8	90	195 - 204	250
TRPB-45-210	45	150	4,8	100	205 - 214	250
TRPB-45-220	45	150	4,8	110	215 - 224	250
TRPB-45-230	45	150	4,8	120	225 - 234	250
TRPB-45-240	45	150	4,8	130	235 - 244	250
						>>
Műszaki adatok	Alkalmazás		Összeállítás		Szükséges hossz	
Előszerezelt kombináció "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, Redukált fúróheggyel Bevonat: Magni-Silver Szigetelő tüske: Poliamid PA6 / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Acéllemezhez 2 × 1,25 mm vastagságig		Csavar EDS-B és szigetelő tüske TRP-45. Előszerezelve.		Rétregrend vastagság = L3	
Technical details	Application		Consisting of		Required length	
Pre-assembled combination with EUROFAST-headmark Torx25, reduced drill-point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polyamide PA6 / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Steel deck up to 2 × 1,25 mm		Screw EDS-B and telescopic deckingplate TRP-45. Pre-assembled.		Build up = L3	
Technische Daten	Zu verarbeiten in		Bestehend aus		Benötigte Länge	
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polyamide PA6 / Schraube: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Profilieretes Stahltrapezblech bis 2 × 1,25 mm		Schrauben EDS-B und Kunststoff Halteteller TRP-45. Vormontiert.		Aufbaudicke = L3	
Fiche technique	Application		Composé de		Longueur à utilisé	
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe forante réduite Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polyamide PA6 / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bac acier jusqu'à 2 × 1,25 mm		Vis EDS-B et plaquettes TRP-45. Pré-monté.		Épaisseur à serrer = L3	

Eurofast TRPB

Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 x 1,25

VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
<<						
TRPB-45-250	45	225	4,8	60	245 - 254	250
TRPB-45-260	45	225	4,8	70	255 - 264	250
TRPB-45-270	45	225	4,8	80	265 - 274	250
TRPB-45-280	45	225	4,8	90	275 - 284	250
TRPB-45-290	45	225	4,8	100	285 - 294	250
TRPB-45-300	45	225	4,8	110	295 - 304	250
TRPB-45-310	45	285	4,8	60	305 - 314	250
TRPB-45-320	45	285	4,8	70	315 - 324	250
TRPB-45-330	45	285	4,8	80	325 - 334	250
TRPB-45-340	45	285	4,8	90	335 - 344	250
TRPB-45-350	45	285	4,8	100	345 - 354	250
TRPB-45-360	45	285	4,8	110	355 - 364	250
TRPB-45-370	45	285	4,8	120	365 - 374	250
TRPB-45-380	45	285	4,8	130	375 - 384	250
TRPB-45-390	45	285	4,8	140	385 - 394	250
TRPB-45-400	45	285	4,8	150	395 - 404	250



Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Előreszerelt kombináció "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, Redukált fúróheggyel Bevonat: Magni-Silver Szigetelő tüske: Poliamid PA6 / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Acéllemezhez 2 x 1,25 mm vastagságig	Csavar EDS-B és szigetelő tüske TRP-45. Előreszerelve.	Rétegrend vastagság = L3



Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST-headmark Torx25, reduced drill-point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polyamide PA6 / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Steel deck up to 2 x 1,25 mm	Screw EDS-B and telescopic deckingplate TRP-45. Pre-assembled.	Build up = L3



Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polyamide PA6 / Schraube: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Profilieretes Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm	Schrauben EDS-B und Kunststoff Halteteller TRP-45. Vormontiert.	Aufbaudicke = L3





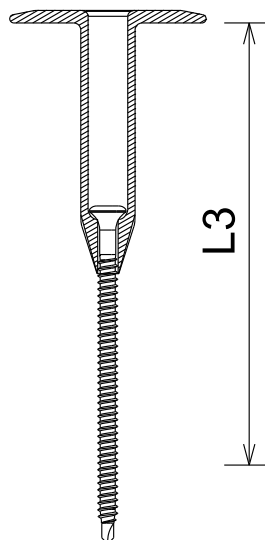
Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utiliser
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, à pointe forante réduite Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polyamide PA6 / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm	Vis EDS-B et plaquettes TRP-45. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3

Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 × 1,25

Eurofast TRPBG

Lapostető/
Flatroof
17

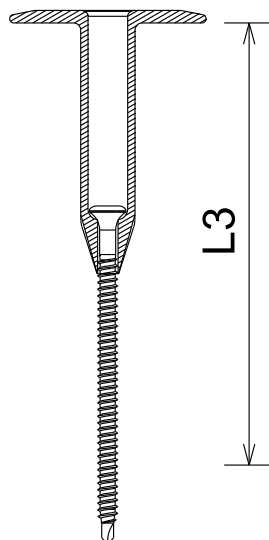


 ETA-06/0007  APPROVED Approval Identification: 3049679    						
VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
TRPBG-45-040	45	30	4,8	50	35 - 44	1000
TRPBG-45-050	45	30	4,8	60	45 - 54	1000
TRPBG-45-060	45	30	4,8	70	55 - 64	1000
TRPBG-45-070	45	30	4,8	80	65 - 74	1000
TRPBG-45-080	45	60	4,8	60	75 - 84	1000
TRPBG-45-090	45	60	4,8	70	85 - 94	1000
TRPBG-45-100	45	60	4,8	80	95 - 104	1000
TRPBG-45-110	45	60	4,8	90	105 - 114	1000
TRPBG-45-120	45	90	4,8	70	115 - 124	1000
TRPBG-45-130	45	90	4,8	80	125 - 134	1000
TRPBG-45-140	45	90	4,8	90	135 - 144	1000
TRPBG-45-150	45	120	4,8	70	145 - 154	1000
TRPBG-45-160	45	120	4,8	80	155 - 164	1000
TRPBG-45-170	45	120	4,8	90	165 - 174	750
TRPBG-45-180	45	150	4,8	70	175 - 184	750
TRPBG-45-190	45	150	4,8	80	185 - 194	750
TRPBG-45-200	45	150	4,8	90	195 - 204	750
TRPBG-45-210	45	150	4,8	100	205 - 214	750
TRPBG-45-220	45	150	4,8	110	215 - 224	750
TRPBG-45-230	45	150	4,8	120	225 - 234	750
TRPBG-45-240	45	150	4,8	130	235 - 244	600
TRPBG-45-250	45	150	4,8	140	245 - 254	600
TRPBG-45-260	45	150	4,8	150	255 - 264	600





Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz	
Előreszerelt kombináció, tárazva, "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással. Redukált fúróhegygel Bevonat: Magni-Silver Szigetelő tüske: Poliamid PA6 / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Acéllemezhez 2 x 1,25 mm vastagságig Kizárólag EURO-FIX vagy hasonló automata csavarbehajtó géphez. Lásd 57. oldal	Csavar EDS-B és szigetelő tüske TRP-45. Előreszerelve és tárazva.	Rétegrend vastagság = L3	
Technical details	Application	Consisting of	Required length	
Pre-assembled combination belted with EUROFAST-headmark Torx25, reduced drill-point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polyamide PA6 / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Steel deck up to 2 x 1,25 mm Only to be used with EURO-FIX or similar machine. See page 57	Screw EDS-B and telescopic deckingplate TRP-45. Pre-assembled and belted.	Build up = L3	
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge	
Vormontierter Kunststoff Halteteller gegurtet mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polyamide PA6 / Schraube: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Profilieretes Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm Nur zu verarbeiten mit EURO-FIX oder vergleichbarer Setzautomat. Siehe Seite 57	Schrauben EDS-B und Kunststoff Halteteller TRP-45. Vormontiert und gegurtet.	Aufbaudicke = L3	
Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé	
Plaquette télescopique pré-monté sur bande, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe forante réduite Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polyamide PA6 / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm Seulement avec EURO-FIX ou machine comparable. Voir page 57	Vis EDS-B et plaquettes TRP-45. Pré-monté sur bande.	Épaisseur à serrer = L3	

Eurofast TRPSRB

Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 x 1,25Bi-Metal A4
Zinc-plated

VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	☒
TRPSRB-45-050 *	45	30	4,8	60	45 - 54	250
TRPSRB-45-070 *	45	30	4,8	80	55 - 74	250
TRPSRB-45-080 *	45	60	4,8	60	75 - 84	250
TRPSRB-45-090 *	45	30	4,8	100	85 - 94	250
TRPSRB-45-100 *	45	60	4,8	80	95 - 104	250
TRPSRB-45-110 *	45	90	4,8	60	105 - 114	250
TRPSRB-45-120 *	45	60	4,8	100	115 - 124	250
TRPSRB-45-130 *	45	90	4,8	80	125 - 134	250
TRPSRB-45-140 *	45	120	4,8	60	135 - 144	250
TRPSRB-45-150 *	45	90	4,8	100	145 - 154	250
TRPSRB-45-160 *	45	120	4,8	80	155 - 164	250
TRPSRB-45-170 *	45	150	4,8	60	165 - 174	250
TRPSRB-45-180 *	45	120	4,8	100	175 - 184	250
TRPSRB-45-190 *	45	150	4,8	80	185 - 194	250
TRPSRB-45-200 *	45	120	4,8	120	195 - 204	250
TRPSRB-45-210 *	45	150	4,8	100	205 - 214	250
TRPSRB-45-220 *	45	120	4,8	140	215 - 224	250
TRPSRB-45-230 *	45	150	4,8	120	225 - 234	250
TRPSRB-45-240 *	45	120	4,8	160	235 - 244	250
TRPSRB-45-250 *	45	150	4,8	140	245 - 254	250
TRPSRB-45-260 *	45	120	4,8	180	255 - 264	250
TRPSRB-45-270 *	45	150	4,8	160	265 - 274	250
TRPSRB-45-290 *	45	150	4,8	180	275 - 294	250
TRPSRB-45-320 *	45	150	4,8	210	295 - 324	250
TRPSRB-45-350 *	45	150	4,8	240	325 - 354	250

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot

* Delivery-time on request

* Liefertermin auf Anfrage

* Délais sur demande



Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Előreszerelt kombináció "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, Redukált fúróheggyel Bevonat: horganyzott Szigetelő tüske: Poliamid PA6 / Csavar: Bi-Metál (rozsdamentes acél A4)	Acéllemezhez 2 x 1,25 mm vastagságig	Csavar EDS-SRB és szigetelő tüske: TRP-45. Előreszerelve.	Rétegrend vastagság = L3



Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST-headmark Torx25, reduced drill-point Extra coating: Zinc-Plated Telescopic deckingplate: Polyamide PA6 / Screw: Bi-Metal (Stainless Steel A4)	Steel deck up to 2 x 1,25 mm	Screw EDS-SRB and telescopic deckingplate TRP-45. Pre-assembled.	Build up = L3



Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze Extra Beschichtung: Verzinkt Halteteller: Polyamide PA6 / Schraube: Bi-Metall (Edelstahl A4)	Profiliertes Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm	Schrauben EDS-SRB und Kunststoff Halteteller TRP-45. Vormontiert.	Aufbaudicke = L3



Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, à pointe forante réduite Extra revêtement: Zinc Plaquettes: Polyamide PA6 / Vis bi-metallique (Inox A4)	Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm	Vis EDS-SRB et plaquettes TRP-45. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3

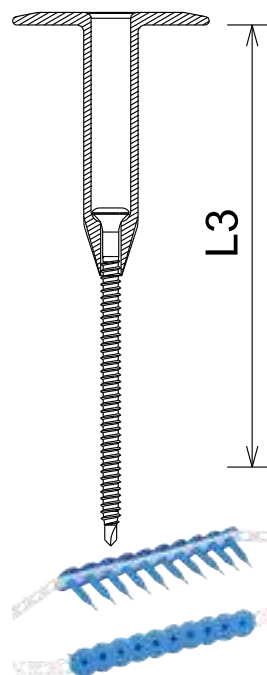


Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 × 1,25

Eurofast TRPSRBG

Lapostető/
Flatroof
19



Bi-Metal A4
Zinc-plated



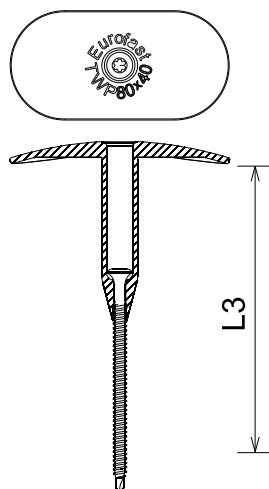
VRFH Code	Ø szigetelőtűske Ø tube	L szigetelőtűske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
TRPSRBG-45-050 *	45	30	4,8	60	45 - 54	1000
TRPSRBG-45-070 *	45	30	4,8	80	55 - 74	1000
TRPSRBG-45-080 *	45	60	4,8	60	75 - 84	1000
TRPSRBG-45-090 *	45	30	4,8	100	85 - 94	1000
TRPSRBG-45-100 *	45	60	4,8	80	95 - 104	1000
TRPSRBG-45-110 *	45	90	4,8	60	105 - 114	1000
TRPSRBG-45-120 *	45	60	4,8	100	115 - 124	1000
TRPSRBG-45-130 *	45	90	4,8	80	125 - 134	1000
TRPSRBG-45-140 *	45	120	4,8	60	135 - 144	1000
TRPSRBG-45-150 *	45	90	4,8	100	145 - 154	1000
TRPSRBG-45-160 *	45	120	4,8	80	155 - 164	1000
TRPSRBG-45-170 *	45	150	4,8	60	165 - 174	750
TRPSRBG-45-180 *	45	120	4,8	100	175 - 184	750
TRPSRBG-45-190 *	45	150	4,8	80	185 - 194	750
TRPSRBG-45-200 *	45	120	4,8	120	195 - 204	750
TRPSRBG-45-210 *	45	150	4,8	100	205 - 214	750
TRPSRBG-45-220 *	45	120	4,8	140	215 - 224	750
TRPSRBG-45-230 *	45	150	4,8	120	225 - 234	750
TRPSRBG-45-240 *	45	120	4,8	160	235 - 244	600
TRPSRBG-45-250 *	45	150	4,8	140	245 - 254	600
TRPSRBG-45-260 *	45	120	4,8	180	255 - 264	600

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot
* Delivery-time on request
* Liefertermin auf Anfrage
* Délais sur demande

Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Előrszerelt kombináció, tárazva, "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, Redukált fúróheggyel Bevonat: horganyzott Szigetelő tűske: Poliamid PA6 / Csavar: Bi-Metál (rozsdamentes acél A4)	Acéllemezhez 2 x 1,25 mm vastagságig. Kizárólag EURO-FIX vagy hasonló automata csavarbehajtó géphez. Lásd 57. oldal	Csavar EDS-SRB és szigetelő tűske: TRP-45. Előrszerelve és tárazva.	Rétegrend vastagság = L3
Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination belted with EUROFAST-Markierung Torx25, reduced drill-point Extra coating: Zinc-Plated Telescopic deckingplate: Polyamide PA6 / Screw: Bi-Metal (Stainless Steel A4)	Steel deck up to 2 x 1,25 mm Only to be used with EURO-FIX or similar machine. See page 57	Screw EDS-SRB and telescopic deckingplate TRP-45. Pre-assembled and belted.	Build up = L3
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller gegurtet mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze Extra Beschichtung: Verzinkt Halteteller: Polyamide PA6 / Schraube: Bi-Metall (Edelstahl A4)	Profilieretes Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm Nur zu verarbeiten mit EURO-FIX oder vergleichbarer Setzautomat. Siehe Seite 57	Schrauben EDS-SRB und Kunststoff Halteteller: TRP-45. Vormontiert und gegurtet.	Aufbaudicke = L3
Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté sur bande, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe forante réduite Extra revêtement: Zinc Plaquettes: Polyamide PA6 / Vis bi-metallique (Inox A4)	Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm Seulement avec EURO-FIX ou machine comparable. Voir page 57	Vis EDS-SRB et plaquettes TRP-45. Pré-monté sur bande.	Épaisseur à serrer = L3



Eurofast TWPB

Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 x 1,25MAGNI™
SILVER

VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
TWPB-8040-040 *	80X40	30	4,8	50	35 - 44	250
TWPB-8040-050 *	80X40	30	4,8	60	45 - 54	250
TWPB-8040-060 *	80X40	30	4,8	70	55 - 64	250
TWPB-8040-070 *	80X40	30	4,8	80	65 - 74	250
TWPB-8040-080 *	80X40	60	4,8	60	75 - 84	250
TWPB-8040-090 *	80X40	60	4,8	70	85 - 94	250
TWPB-8040-100 *	80X40	60	4,8	80	95 - 104	250
TWPB-8040-110 *	80X40	60	4,8	90	105 - 114	250
TWPB-8040-120 *	80X40	90	4,8	70	115 - 124	250
TWPB-8040-130 *	80X40	90	4,8	80	125 - 134	250
TWPB-8040-140 *	80X40	90	4,8	90	135 - 144	250
TWPB-8040-150 *	80X40	120	4,8	70	145 - 154	250
TWPB-8040-160 *	80X40	120	4,8	80	155 - 164	250
TWPB-8040-170 *	80X40	120	4,8	90	165 - 174	250
TWPB-8040-180 *	80X40	150	4,8	70	175 - 184	250
TWPB-8040-190 *	80X40	150	4,8	80	185 - 194	250
TWPB-8040-200 *	80X40	150	4,8	90	195 - 204	250
TWPB-8040-210 *	80X40	150	4,8	100	205 - 214	250
TWPB-8040-220 *	80X40	150	4,8	110	215 - 224	250
TWPB-8040-230 *	80X40	150	4,8	120	225 - 234	250
TWPB-8040-240 *	80X40	150	4,8	130	235 - 244	250
TWPB-8040-250 *	80X40	150	4,8	140	245 - 254	250
TWPB-8040-260 *	80X40	150	4,8	150	255 - 264	250
TWPB-8040-290 *	80X40	150	4,8	180	265 - 294	250
TWPB-8040-320 *	80X40	150	4,8	210	295 - 324	250
TWPB-8040-350 *	80X40	150	4,8	240	325 - 354	250
TWPB-8040-370 *	80X40	150	4,8	260	355 - 374	250
TWPB-8040-390 *	80X40	150	4,8	280	375 - 394	250
TWPB-8040-410 *	80X40	150	4,8	300	395 - 414	250

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot

* Delivery-time on request

* Liefertermin auf Anfrage

* Délais sur demande



Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Előreszerelt kombináció "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, Redukált fúróhegygel. Bevonat: Magni-Silver Szigetelő tüske: Poliamid PA6 / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Acéllemezhez 2 x 1,25 mm vastagságig.	Csavar EDS-B és szigetelő tüske TWP-8040. Előreszerelve.	Rétengrend vastagság = L3



Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST-headmark Torx25, reduced drill-point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polyamide PA6 / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Steel deck up to 2 x 1,25 mm	Screw EDS-B and telescopic deckingplate TWP-8040. Pre-assembled.	Build up = L3



Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polyamide PA6 / Schraube: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Profilieretes Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm	Schrauben EDS-B und Kunststoff Halteteller TWP-8040. Vormontiert.	Aufbaudicke = L3



Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe forante réduite Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polyamide PA6 / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm	Vis EDS-B et plaquettes TWP-8040. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3


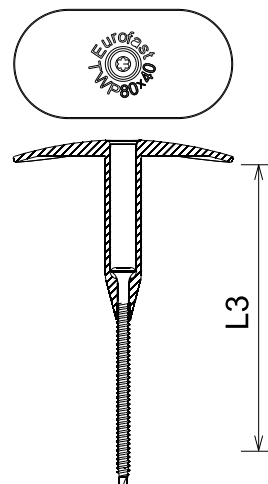
Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 × 1,25

Eurofast TWPBG

Lapostető/
Flatroof
21



MAGNI™
SILVER



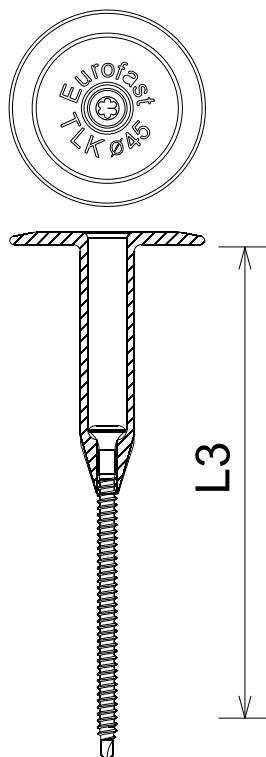

VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
TWPBG-8040-040 *	80X40	30	4,8	50	35 - 44	750
TWPBG-8040-050 *	80X40	30	4,8	60	45 - 54	750
TWPBG-8040-060 *	80X40	30	4,8	70	55 - 64	750
TWPBG-8040-070 *	80X40	30	4,8	80	65 - 74	750
TWPBG-8040-080 *	80X40	60	4,8	60	75 - 84	750
TWPBG-8040-090 *	80X40	60	4,8	70	85 - 94	750
TWPBG-8040-100 *	80X40	60	4,8	80	95 - 104	750
TWPBG-8040-110 *	80X40	60	4,8	90	105 - 114	750
TWPBG-8040-120 *	80X40	90	4,8	70	115 - 124	750
TWPBG-8040-130 *	80X40	90	4,8	80	125 - 134	750
TWPBG-8040-140 *	80X40	90	4,8	90	135 - 144	750
TWPBG-8040-150 *	80X40	120	4,8	70	145 - 154	750
TWPBG-8040-160 *	80X40	120	4,8	80	155 - 164	750
TWPBG-8040-170 *	80X40	120	4,8	90	165 - 174	600
TWPBG-8040-180 *	80X40	150	4,8	70	175 - 184	600
TWPBG-8040-190 *	80X40	150	4,8	80	185 - 194	600
TWPBG-8040-200 *	80X40	150	4,8	90	195 - 204	600
TWPBG-8040-210 *	80X40	150	4,8	100	205 - 214	600
TWPBG-8040-220 *	80X40	150	4,8	110	215 - 224	600
TWPBG-8040-230 *	80X40	150	4,8	120	225 - 234	600
TWPBG-8040-240 *	80X40	150	4,8	130	235 - 244	450
TWPBG-8040-250 *	80X40	150	4,8	140	245 - 254	450
TWPBG-8040-260 *	80X40	150	4,8	150	255 - 264	450

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot
* Delivery-time on request
* Liefertermin auf Anfrage
* Délais sur demande

Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Előreszerelt kombináció tárazva, "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, Redukált fúróhegygel. Bevonat: Magni-Silver Szigetelő tüske: Poliamid PA6 / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Acéllemezhez 2 × 1,25 mm vastagságig. Kizárólag EURO-FIX vagy hasonló automata csavarbehajtó géphez. Lásd 57. oldal	Csavar EDS-B és szigetelő tüske TWP-8040. Előreszerelve és tárazva.	Rétegrend vastagság = L3
Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination belted with EUROFAST-headmark Torx25, reduced drill-point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polyamide PA6 / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Steel deck up to 2 × 1,25 mm Only to be used with EURO-FIX or similar machine. See page 57	Screw EDS-B and telescopic deckingplate TWP-8040. Pre-assembled and belted.	Build up = L3
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierte Kunststoff Halteteller gegurtet mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polyamide PA6 / Schraube: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Profilieretes Stahltrapezblech bis 2 × 1,25 mm Nur zu verarbeiten mit EURO-FIX oder vergleichbarer Setzautomat. Siehe Seite 57	Schrauben EDS-B und Kunststoff Halteteller TWP-8040. Vormontiert und gegurtet.	Aufbaudicke = L3
Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté sur bande, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe forante réduite Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polyamide PA6 / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bac acier jusqu'à 2 × 1,25 mm Seulement avec EURO-FIX ou machine comparable. Voir page 57	Vis EDS-B et plaquettes TWP-8040. Pré-monté sur bande.	Épaisseur à serrer = L3



Eurofast TLKB-45

Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 x 1,25MAGNI™
SILVER

VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	☒
TLKB-45-050 *	45	35	4,8	60	45 - 54	250
TLKB-45-060 *	45	35	4,8	70	55 - 64	250
TLKB-45-070 *	45	35	4,8	80	65 - 74	250
TLKB-45-080 *	45	35	4,8	90	75 - 84	250
TLKB-45-090 *	45	65	4,8	70	85 - 94	250
TLKB-45-100 *	45	65	4,8	80	95 - 104	250
TLKB-45-110 *	45	85	4,8	70	105 - 114	250
TLKB-45-120 *	45	85	4,8	80	115 - 124	250
TLKB-45-130 *	45	105	4,8	70	125 - 134	250
TLKB-45-140 *	45	105	4,8	80	135 - 144	250
TLKB-45-150 *	45	105	4,8	90	145 - 154	250
TLKB-45-160 *	45	135	4,8	70	155 - 164	250
TLKB-45-170 *	45	135	4,8	80	165 - 174	250
TLKB-45-180 *	45	135	4,8	90	175 - 184	250
TLKB-45-190 *	45	165	4,8	70	185 - 194	250
TLKB-45-200 *	45	165	4,8	80	195 - 204	250
TLKB-45-210 *	45	185	4,8	70	205 - 214	250
TLKB-45-220 *	45	185	4,8	80	215 - 224	250
TLKB-45-230 *	45	185	4,8	90	225 - 234	250
TLKB-45-240 *	45	185	4,8	100	235 - 244	250

>>

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot

* Delivery-time on request

* Liefertermin auf Anfrage

* Délais sur demande



Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Előreszerelt kombináció "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, Redukált fúróheggyel Bevonat: Magni-Silver Szigetelő tüske: Polipropilén / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Acéllemezhez 2 x 1,25 mm vastagságig.	Csavar EDS-B és szigetelő tüske TLK-45. Előreszerelve.	Rétegrend vastagság = L3



Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST- headmark Torx25, reduced drill-point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polypropylene / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Steel deck up to 2 x 1,25 mm	Screw EDS-B and telescopic deckingplate TLK-45. Pre-assembled.	Build up = L3



Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polypropylen / Schraube: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Profilieretes Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm	Schrauben EDS-B und Kunststoff Halteteller-TLK-45 Vormontiert.	Aufbaudicke = L3



Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe forante réduite Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polypropylene / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm	Vis EDS-B et plaquettes TLK-45. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3

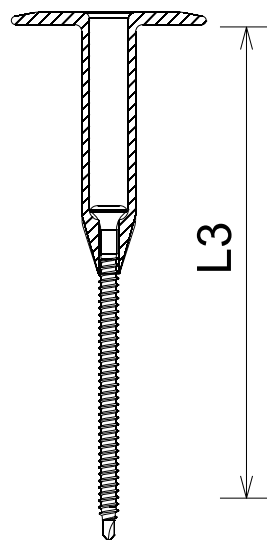


Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 × 1,25

Eurofast TLKB-45

Lapostető/
Flatroof
23



MAGNI™
SILVER



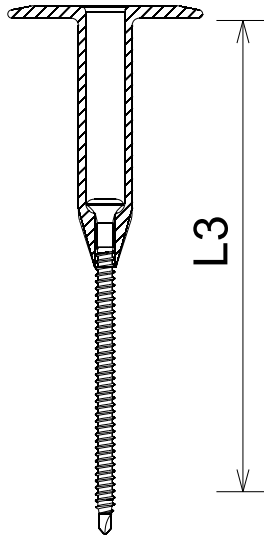
VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske Ø tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
<<						
TLKB-45-250 *	45	225	4,8	70	245 - 254	125
TLKB-45-260 *	45	225	4,8	80	255 - 264	125
TLKB-45-270 *	45	225	4,8	90	265 - 274	125
TLKB-45-280 *	45	255	4,8	70	275 - 284	125
TLKB-45-290 *	45	255	4,8	80	285 - 294	125
TLKB-45-300 *	45	255	4,8	90	295 - 304	125
TLKB-45-320 *	45	285	4,8	80	305 - 324	125
TLKB-45-340 *	45	285	4,8	100	325 - 344	125
TLKB-45-360 *	45	320	4,8	90	345 - 364	125
TLKB-45-380 *	45	320	4,8	110	365 - 384	125
TLKB-45-400 *	45	320	4,8	130	385 - 404	125
TLKB-45-420 *	45	320	4,8	150	405 - 424	125
TLKB-45-440 *	45	320	4,8	180	425 - 444	125
TLKB-45-460 *	45	320	4,8	180	445 - 464	125
TLKB-45-470 *	45	320	4,8	210	465 - 474	125
TLKB-45-480 *	45	320	4,8	210	475 - 484	125
TLKB-45-510 *	45	320	4,8	240	485 - 514	125
TLKB-45-530 *	45	320	4,8	260	515 - 534	125
TLKB-45-550 *	45	320	4,8	280	535 - 554	125
TLKB-45-570 *	45	320	4,8	300	555 - 574	125

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot
* Delivery-time on request
* Liefertermin auf Anfrage
* Délais sur demande


Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Előszerezett kombináció "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, Redukált fúróheggyel Bevonat: Magni-Silver Szigetelő tüske: Polipropilén / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Acéllemezhez 2 × 1,25 mm vastagságig.	Csavar EDS-B és szigetelő tüske TLK-45. Előszerezelve.	Rétegrend vastagság = L3
Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST- headmark Torx25, reduced drill-point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polypropylene / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Steel deck up to 2 × 1,25 mm	Screw EDS-B and telescopic deckingplate TLK-45. Pre-assembled.	Build up = L3
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polypropylen / Schraube: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Profiliertes Stahltrapezblech bis 2 × 1,25 mm	Schrauben EDS-B und Kunststoff Halteteller TLK-45 Vormontiert.	Aufbaudicke = L3
Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe forante réduite Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polypropylene / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bac acier jusqu'à 2 × 1,25 mm	Vis EDS-B et plaquettes TLK-45. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3



Eurofast TLKSRB-45

Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 x 1,25

L3

Bi-Metal A4
Zinc-plated

VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	☒
TLKSRB-45-050 *	45	35	4,8	60	45 - 54	250
TLKSRB-45-070 *	45	35	4,8	80	55 - 74	250
TLKSRB-45-080 *	45	65	4,8	60	75 - 84	250
TLKSRB-45-090 *	45	35	4,8	100	85 - 94	250
TLKSRB-45-100 *	45	65	4,8	80	95 - 104	250
TLKSRB-45-110 *	45	35	4,8	120	105 - 114	250
TLKSRB-45-120 *	45	85	4,8	80	115 - 124	250
TLKSRB-45-130 *	45	35	4,8	140	125 - 134	250
TLKSRB-45-140 *	45	105	4,8	80	135 - 144	250
TLKSRB-45-150 *	45	135	4,8	60	145 - 154	250
TLKSRB-45-160 *	45	105	4,8	100	155 - 164	250
TLKSRB-45-170 *	45	135	4,8	80	165 - 174	250
TLKSRB-45-180 *	45	165	4,8	60	175 - 184	250
TLKSRB-45-190 *	45	135	4,8	100	185 - 194	250
TLKSRB-45-200 *	45	185	4,8	60	195 - 204	250
TLKSRB-45-210 *	45	135	4,8	120	205 - 214	250
TLKSRB-45-220 *	45	185	4,8	80	215 - 224	250
TLKSRB-45-230 *	45	135	4,8	140	225 - 234	250
TLKSRB-45-240 *	45	225	4,8	60	235 - 244	250
TLKSRB-45-250 *	45	135	4,8	160	245 - 254	250

>>

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot

* Delivery-time on request

* Liefertermin auf Anfrage

* Délais sur demande



Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Előreszerelt kombináció "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, Redukált fúróheggyel Bevonat: horganyzott Szigetelő tüske: Polipropilén / Csavar: Bi-metál (rozsdamentes acél A4)	Acéllemezhez 2 x 1,25 mm vastagságig	Csavar EDS-SRB és szigetelő tüske TLK-45. Előreszerelve.	Rétegrend vastagság = L3



Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST- headmark Torx25, reduced drill-point Coating: Zinc-Plated Telescopic deckingplate: Polypropylene / Screw: Bi-Metal (Stainless Steel A4)	Steel deck up to 2 x 1,25 mm	Screw EDS-SRB and telescopic deckingplate TLK-45. Pre-assembled.	Build up = L3



Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze Beschichtung: Verzinkt Halteteller: Polypropylen / Schraube: Bi-Metall (Edelstahl A4)	Profiliertes Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm	Schrauben EDS-SRB und Kunststoff Halteteller TLK-45 Vormontiert.	Aufbaudicke = L3



Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe forante réduite Revêtement: Zinc Plaquettes: Polypropylene / Vis bi-metallique (Inox A4)	Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm	Vis EDS-SRB et plaquettes TLK-45. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3

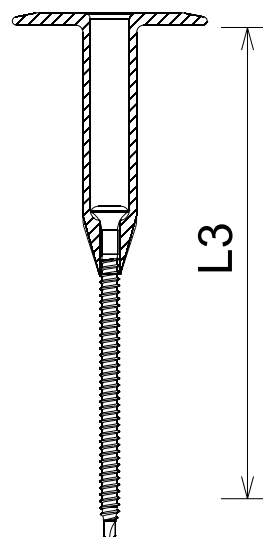


Acél/Steel/Stahl/Acier
≤ max 2 × 1,25

Eurofast TLKSRB-45

Lapostető/
Flatroof
25



Bi-Metal A4
Zinc-plated



VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
<<						
TLKSRB-45-260 *	45	225	4,8	80	255 - 264	125
TLKSRB-45-270 *	45	255	4,8	60	265 - 274	125
TLKSRB-45-280 *	45	225	4,8	100	275 - 284	125
TLKSRB-45-290 *	45	255	4,8	80	285 - 294	125
TLKSRB-45-300 *	45	285	4,8	60	295 - 304	125
TLKSRB-45-310 *	45	255	4,8	100	305 - 314	125
TLKSRB-45-320 *	45	285	4,8	80	315 - 324	125
TLKSRB-45-330 *	45	255	4,8	120	325 - 334	125
TLKSRB-45-340 *	45	285	4,8	100	335 - 344	125
TLKSRB-45-350 *	45	185	4,8	210	345 - 354	125
TLKSRB-45-360 *	45	285	4,8	120	355 - 364	125
TLKSRB-45-370 *	45	255	4,8	160	365 - 374	125
TLKSRB-45-380 *	45	285	4,8	140	375 - 384	125
TLKSRB-45-390 *	45	255	4,8	180	385 - 394	125
TLKSRB-45-400 *	45	285	4,8	160	395 - 404	125
TLKSRB-45-420 *	45	320	4,8	140	405 - 424	125
TLKSRB-45-440 *	45	320	4,8	160	425 - 444	125
TLKSRB-45-460 *	45	320	4,8	180	445 - 464	125
TLKSRB-45-490 *	45	320	4,8	210	465 - 494	125
TLKSRB-45-520 *	45	320	4,8	240	495 - 524	125

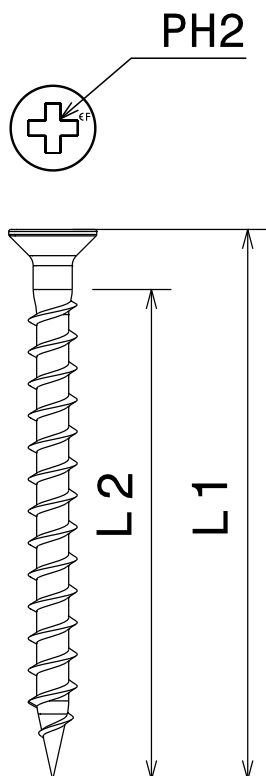

*Szállítási határidőre kérjen ajánlatot
*Delivery-time on request
*Liefertermin auf Anfrage
*Délais sur demande

Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Előrszerelt kombináció "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, Redukált fúróhegytel Bevonat: horganyzott Szigetelő tüske: Polipropilén / Csavar: Bi-metál (rozsdamentes acél A4)	Acéllemezhez 2 x 1,25 mm vastagságig	Csavar EDS-SRB és szigetelő tüske TLK-45. Előrszerelve.	Rétegrend vastagság = L3
Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST- headmark Torx25, reduced drill-point Coating: Zinc-Plated Telescopic deckingplate: Polypropylene / Screw: Bi-Metal (Stainless Steel A4)	Steel deck up to 2 x 1,25 mm	Screw EDS-SRB and telescopic deckingplate TLK-45. Pre-assembled.	Build up = L3
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und reduzierte Bohrspitze Beschichtung: Verzinkt Halteteller: Polypropylen / Schraube: Bi-Metall (Edelstahl A4)	Profiliertes Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm	Schrauben EDS-SRB und Kunststoff Halteteller TLK-45 Vormontiert.	Aufbaudicke = L3
Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe forante réduite Revêtement: Zinc Plaquettes: Polypropylene / Vis bi-metallique (Inox A4)	Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm	Vis EDS-SRB et plaquettes TLK-45. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3



Eurofast EDS-H

Fa/Wood/Holz/Bois

MAGNI™
SILVER

VRFH Code	Ø	L1	L2	✉
EDS-H-50020	5,0	20	15	1000
EDS-H-50025	5,0	25	20	1000
EDS-H-50030	5,0	30	25	1000
EDS-H-50035	5,0	35	30	1000
EDS-H-50040	5,0	40	35	1000
EDS-H-50045	5,0	45	40	1000
EDS-H-50055	5,0	55	50	1000
EDS-H-50065	5,0	65	50	500
EDS-H-50075	5,0	75	50	500
EDS-H-50095	5,0	95	50	500
EDS-H-50120	5,0	120	50	500



Műszaki adatok

Tetőszigetelő csavar, sülyesztett fejű,
"EF" márkajelzéssel, PH2 befogással,
edzett fúróheggyel,
Bevonat: Magni-Silver.
15 ciklusú Kesternich teszt szerint
DIN 50018 S2,0L

Alkalmazás

Fa / OSB / Rétegelt lemez

Szigetelőtartó tányér

Fém:
DVP-EF (41 –42. oldal)
szigetelő tűske (TRP-L,TLK-45)

Szükséges hossz

Rétegrond vastagság
+ min. 20 mm



Technical details

Roofing screw, bugle head, with EF-headmark
PH2 recess, hardened S-Point
Coating: Magni-Silver
15-cycles of the Kesternich test acc.
DIN 50018 S2,0L

Application

Wood / OSB / Plywood

Decking Plates

Metal: DVP-EF (Pag. 41 –42)
and Telescopic deckingplate
(TRP-L,TLK-45)

Required length

Build up + min. 20 mm



Technische Daten

Dachbauschraube mit Trompeten-Kopf und
EF-Markierung
PH2 Kreuzschlitz und angerollte Spitze
Beschichtung: Magni-Silver
15 Zyklen Kesternich Test nach
DIN 50018 S2,0L

Zu verarbeiten in

Holz / OSB / Underlayment

Halteteller

Metall: DVP-EF (Seite 41 –42)
und Kunststoff Halteteller
(TRP-L,TLK-45)

Benötigte Länge

Aufbaudicke + min. 20 mm



Fiche technique

Vis avec tête trompette, marqué EF
Empreinte PH2, à pointe aigu trempée
Revêtement: Magni-Silver
15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L

Application

Bois / OSB / Bois pressé

Plaquettes

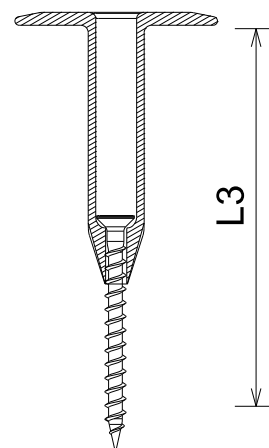


Métallique: DVP-EF
(Page 41 –42) et Plaquette
plastique (TRP-L,TLK-45)

Longueur à utilisé

Épaisseur à serrer + min.
20 mm



**MAGNI™
SILVER**



VRFH Code	Ø szigetelőtűske Ø tube	L szigetelőtűske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
TRPH-45-050 *	45	30	5,0	65	45 - 54	250
TRPH-45-060 *	45	30	5,0	75	55 - 64	250
TRPH-45-080 *	45	60	5,0	65	65 - 84	250
TRPH-45-090 *	45	60	5,0	75	85 - 94	250
TRPH-45-110 *	45	90	5,0	65	95 - 114	250
TRPH-45-120 *	45	90	5,0	75	115 - 124	250
TRPH-45-140 *	45	120	5,0	65	125 - 144	250
TRPH-45-150 *	45	120	5,0	75	145 - 154	250
TRPH-45-170 *	45	150	5,0	65	155 - 174	250
TRPH-45-180 *	45	150	5,0	75	175 - 184	250
TRPH-45-195 *	45	120	5,0	120	185 - 199	250
TRPH-45-225 *	45	150	5,0	120	200 - 229	250
TRPH-45-250 *	45	225	5,0	75	230 - 254	250
TRPH-45-275 *	45	225	5,0	95	255 - 279	250
TRPH-45-300 *	45	225	5,0	120	280 - 304	250
TRPH-45-315 *	45	285	5,0	75	305 - 319	250
TRPH-45-335 *	45	285	5,0	95	320 - 339	250
TRPH-45-360 *	45	285	5,0	120	340 - 364	250


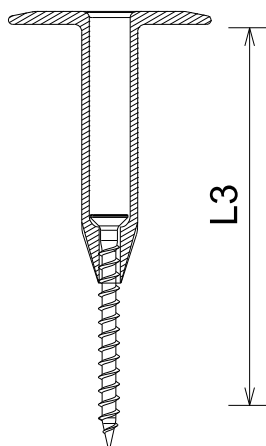
* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot
* Delivery-time on request
* Liefertermin auf Anfrage
* Délais sur demande

Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Tetőszigetelő csavar; sülyesztett fejfel, "EF" márkajelzéssel, PH2 befogással, edzett fűróheggyel, Csavar bevonat: Magni-Silver. Szigetelő tűske: Poliamid PA6 / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Fa / OSB / Rétegelt lemez	EDS-H csavar és szigetelő tűske TRP-45. Előreszerelve.	Rétegrend vastagság = L3
Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST- headmark PH2 recess, hardened S-Point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polyamide PA6 / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Wood / OSB / Plywood	Screw EDS-H and telescopic deckingplate TRP-45. Pre-assembled.	Build up = L3
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung PH2 Kreuzschlitz und angerollte Spitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polyamide PA6 / Schraube: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Holz / OSB / Underlayment	Schrauben EDS-H und Kunststoff Halteteller TRP-45 Vormontiert.	Aufbaudicke = L3
Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte PH2, a pointe aigu trempée Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polyamide PA6 / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bois / OSB / Bois pressé	Vis EDS-H et plaquettes TRP-45. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3





Eurofast TRPHG

Fa/Wood/Holz/Bois



* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot
 * Delivery-time on request
 * Liefertermin auf Anfrage
 * Délais sur demande

MAGNI™
SILVER

VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
TRPHG-45-050 *	45	30	5,0	65	45 - 54	1000
TRPHG-45-060 *	45	30	5,0	75	55 - 64	1000
TRPHG-45-080 *	45	60	5,0	65	65 - 84	1000
TRPHG-45-090 *	45	60	5,0	75	85 - 94	1000
TRPHG-45-110 *	45	90	5,0	65	95 - 114	1000
TRPHG-45-120 *	45	90	5,0	75	115 - 124	1000
TRPHG-45-140 *	45	120	5,0	65	125 - 144	1000
TRPHG-45-150 *	45	120	5,0	75	145 - 154	1000
TRPHG-45-170 *	45	150	5,0	65	155 - 174	750
TRPHG-45-180 *	45	150	5,0	75	175 - 184	750
TRPHG-45-195 *	45	120	5,0	120	185 - 199	750
TRPHG-45-225 *	45	150	5,0	120	200 - 229	750



Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Tetőszigetelő csavar; sülyesztett fejfel, tárazva, "EF" márkajelzéssel, PH2 befogással, edzett fúróhegygel, Csavar bevonat: Magni-Silver; Szigetelő tüske: Poliamid PA6 / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Fa / OSB / Rétegelt lemez Kizárólag EURO-FIX vagy hasonló automata csavarbehajtó géppel. Lásd 56. oldal	EDS-H csavar és szigetelő tüske TRP-45. Előreszerelve és tárazva.	Rétegrend vastagság = L3



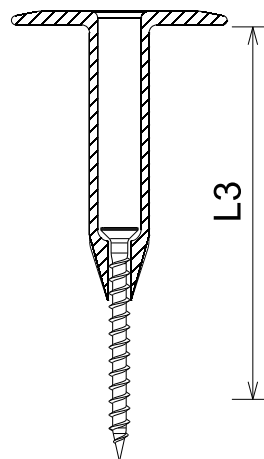


Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST-headmark PH2 recess, hardened S-Point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polyamide PA6 / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Wood / OSB / Plywood Only to be used with EURO-FIX or similar machine. See page 56	Screw EDS-H and telescopic deckingplate TRP-45. Pre-assembled and belted.	Build up = L3



Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung PH2 Kreuzschlitz und angerollte Spitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polyamide PA6 / Schraube: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Holz / OSB / Underlayment Nur zu verarbeiten mit EURO-FIX oder vergleichbarer Setzautomat. Siehe Seite 56	Schrauben EDS-H und Kunststoff Halteteller TRP-45. Vormontiert und gegurtet.	Aufbaudicke = L3



Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte PH2, a pointe aigu trempée Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polyamide PA6 / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bois / OSB / Bois pressé Seulement avec EURO-FIX ou machine comparable. Voir page 56	Vis EDS-H et plaquettes TRP-45. Pré-monté sur bande.	Épaisseur à serrer = L3

MAGNI™
SILVER

VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske Ø tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
TLKH-45-050 *	45	35	5,0	65	45 - 54	250
TLKH-45-060 *	45	35	5,0	75	55 - 64	250
TLKH-45-080 *	45	65	5,0	65	65 - 84	250
TLKH-45-090 *	45	65	5,0	75	85 - 94	250
TLKH-45-110 *	45	85	5,0	75	95 - 114	250
TLKH-45-130 *	45	105	5,0	75	115 - 134	250
TLKH-45-150 *	45	105	5,0	95	135 - 154	250
TLKH-45-160 *	45	135	5,0	75	155 - 164	250
TLKH-45-180 *	45	135	5,0	95	165 - 184	250
TLKH-45-210 *	45	135	5,0	120	185 - 214	250
TLKH-45-230 *	45	185	5,0	95	215 - 234	250
TLKH-45-260 *	45	185	5,0	120	235 - 264	250
TLKH-45-270 *	45	225	5,0	95	265 - 274	125
TLKH-45-300 *	45	255	5,0	95	275 - 304	125
TLKH-45-330 *	45	255	5,0	120	305 - 334	125
TLKH-45-360 *	45	285	5,0	120	335 - 364	125
TLKH-45-390 *	45	320	5,0	120	365 - 394	125

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot

* Delivery-time on request

* Liefertermin auf Anfrage

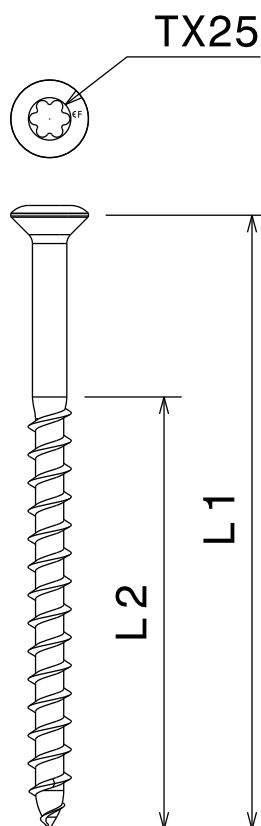
* Délais sur demande

Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Tetőszigetelő csavar; sülyesztett fej, "EF" márkajelzéssel, PH2 befogással, edzett fúróheggyel, Csavar bevonat: Magni-Silver. Szigetelő tüske: Polipropilén / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Fa / OSB / Rétegtelt lemez	EDS-H csavar és szigetelő tüske TLK-45. Előreszerelve.	Rétegtelt vastagság = L3
Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST-headmark PH2 recess, hardened S-Point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polypropylene / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Wood / OSB / Plywood	Screw EDS-H and telescopic deckingplate TLK-45. Pre-assembled.	Build up = L3
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung PH2 Kreuzschlitz und angerollte Spitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polypropylen / Schraube: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Holz / OSB / Underlayment	Schrauben EDS-H und Kunststoff Halteteller TLK-45 Vormontiert.	Aufbaudicke = L3
Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquettes télescopique, marqué EUROFAST Empreinte PH2, a pointe aigu trempée Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polypropylene / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bois / OSB / Bois pressé	Vis EDS-H et plaquettes TLK-45. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3





Eurofast GBS

Gázbeton/L.W. Concrete
Gasbeton/Béton Cellulaire



**MAGNI™
SILVER**



VRFH Code	Ø	L1	L2	☒
GBS-60060	6,0	60	50	500
GBS-60070	6,0	70	60	500
GBS-60080	6,0	80	70	500
GBS-60090	6,0	90	80	500
GBS-60100	6,0	100	80	500
GBS-60110	6,0	110	80	500
GBS-60120	6,0	120	80	500
GBS-60130	6,0	130	80	500
GBS-60140	6,0	140	80	500
GBS-60160	6,0	160	80	500
GBS-60180	6,0	180	80	500
GBS-60200	6,0	200	80	500

VRFH Code	Ø	L1	L2	☒
GBS-80065	8,0	65	65	500
GBS-80090	8,0	90	70	500
GBS-80110	8,0	110	70	500
GBS-80130	8,0	130	70	500
GBS-80160	8,0	160	70	500
GBS-80190	8,0	190	70	500



Műszaki adatok	Alkalmazás	Szigetelőtartó tányér	Szükséges hossz
Tetőszigetelő csavar; sülyesztett fejfel, "EF" márkajelzéssel, Torx25 befogással, edzett fúróheggyel Bevonat: Magni-Silver. 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Könnyű szerkezetű betonhoz vagy / Fa szerkezetekhez Ajánlott fordulatszám = 1000/p <i>Alacsony fordulatszámon</i>	Fém: DVP-EF (41 – 42. oldal) szigetelő tűske (TLK-45)	Könnyű szerkezetű beton: Rétegvastagság + min. 55 mm Fa szerkezet: Rétegvastagság + min. 20 mm



Technical details	Application	Decking Plates	Required length
Roofing screw, bugle head, with EF-headmark Torx25 head, S-Point Coating: Magni-Silver 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Lightweight concrete / Wood Advised rpm = 1000 rpm <i>Fixation at low speed</i>	Metal: DVP-EF (Pag. 41 – 42) and Telescopic deckingplate (TLK-45)	Lightweight concrete: Build up + min. 55 mm Wood: Build up + min. 20 mm




Technische Daten	Zu verarbeiten in	Halteteller	Benötigte Länge
Dachbauschraube mit Trompeten-Kopf und EF-Markierung Torx25 Anschluss und angerollte Spitze Beschichtung: Magni-Silver 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Gasbeton / Holz Empfehlung rpm = 1000 rpm <i>Langsam eindrehen</i>	Metall: DVP-EF (Seite 41 – 42) und Kunststoff Halteteller (TLK-45)	Gasbeton: Aufbaudicke + min. 55 mm Holz: Aufbaudicke + min. 20 mm



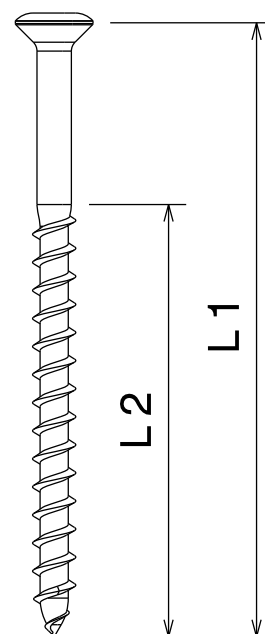
Fiche technique	Application	Plaquettes	Longueur à utilisé
Vis tête trompette, marqué EF Empreinte Torx25, a pointe aigu trempée Revêtement: Magni-Silver 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Béton cellulaire / Bois Rpm recommandée = 1000 rpm <i>L'utilisation ce fait à basse vitesse</i>	Métallique: DVP-EF (Page 41 – 42) et Plaquette plastique (TLK-45)	Béton cellulaire: Épaisseur à serrer + min. 55 mm Bois: Épaisseur à serrer + min. 20 mm



Stainless Steel A2
Waxed



TX25

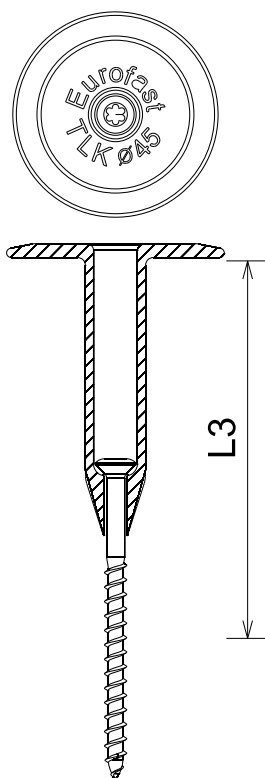




VRFH Code	Ø	L1	L2	☒
GBSA2-60100	6,0	100	70	500
GBSA2-60120	6,0	120	80	500
GBSA2-60160	6,0	160	80	500
GBSA2-60200	6,0	200	80	500

Műszaki adatok	Alkalmazás	Szigetelőstartó tányér	Szükséges hossz
RVS Rozsdamentes acél A2 Tetőszigetelő csavar, sülyesztett fejfel, "EF" márkajelzéssel, Torx25 befogással, edzett fúróheggyel Bevonat: Passzívált	Könnyű szerkezetű betonhoz vagy / Fa szerkezetekhez Ajánlott fordulatszám = 1000/p Alacsony fordulatszám	Fém: DVP-EF (41 – 42. oldal) szigetelő túske (TLK-45)	Könnyű szerkezetű beton: Rétegvastagság + min. 55 mm Fa szerkezet: Rétegvastagság + min. 20 mm
Technical details	Application	Decking Plates	Required length
RVS Stainless Steel-A2 Roofing screw, bugle head, with EF-headmark Torx25 head, S-Point Coating: Passivated	Lightweight concrete / Wood Advised rpm = 1000 rpm Fixation at low speed	Metal: DVP-EF (Pag. 41 – 42) and Telescopic deckingplate (TLK-45)	Lightweight concrete: Build up + min. 55 mm Wood: Build up + min. 20 mm
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Halteteller	Benötigte Länge
Edelstahl-A2 Dachbauschraube mit Trompeten-Kopf und EF-Markierung Torx25 Anschluss und angerollte Spitze Beschichtung: Passiviert	Gasbeton / Holz Empfehlung rpm = 1000 rpm Langsam eindrehen	Metall: DVP-EF (Seite 41 – 42) und Kunststoff Halteteller (TLK-45)	Gasbeton: Aufbaudicke + min. 55 mm Holz: Aufbaudicke + min. 20 mm
Fiche technique	Application	Plaquettes	Longueur à utilisé
Vis tête trompette Inox-A2, marqué EF Empreinte Torx25, a pointe aigu trempée Revêtement: Passivé	Béton cellulaire / Bois Rpm recommandée = 1000 rpm L'utilisation ce fait à basse vitesse	Métallique: DVP-EF (Page 41 – 42) et Plaquette plastique (TLK-45)	Béton cellulaire: Épaisseur à serrer + min. 55 mm Bois: Épaisseur à serrer + min. 20 mm



Eurofast TLKGBS-45

Gázbeton/L.W. Concrete
Gasbeton/Béton CellulaireMAGNI™
SILVER

VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
TLKGBS-45-060 *	45	35	6,0	100	55 - 64	250
TLKGBS-45-070 *	45	35	6,0	110	65 - 74	250
TLKGBS-45-090 *	45	65	6,0	100	75 - 94	250
TLKGBS-45-100 *	45	65	6,0	110	95 - 104	250
TLKGBS-45-110 *	45	65	6,0	120	105 - 114	250
TLKGBS-45-120 *	45	65	6,0	130	115 - 124	250
TLKGBS-45-130 *	45	65	6,0	140	125 - 134	250
TLKGBS-45-140 *	45	85	6,0	130	135 - 144	250
TLKGBS-45-150 *	45	105	6,0	120	145 - 154	250
TLKGBS-45-170 *	45	105	6,0	140	155 - 174	250
TLKGBS-45-180 *	45	135	6,0	120	175 - 184	250
TLKGBS-45-190 *	45	105	6,0	160	185 - 194	250
TLKGBS-45-200 *	45	135	6,0	140	195 - 204	250
TLKGBS-45-210 *	45	185	6,0	100	205 - 214	250
TLKGBS-45-220 *	45	135	6,0	160	215 - 224	250
TLKGBS-45-230 *	45	185	6,0	120	225 - 234	250
TLKGBS-45-240 *	45	185	6,0	130	235 - 244	250
TLKGBS-45-250 *	45	185	6,0	140	245 - 254	250

>>

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot

* Delivery-time on request

* Liefertermin auf Anfrage

* Délais sur demande



Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Előreszerelt kombináció "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, edzett fúróhegygel Bevonat: Magni-Silver Szigetelő tüske: Polipropilén / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Könnnyű szerkezetű betonhoz Ajánlott fordulatszám = 1000/p <i>Alacsony fordulatszámon</i>	GBS-60 csavar és szigetelő tüske TLK-45. Előreszerelve.	Rétegrend vastagság = L3



Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST-headmark Torx25 head, S-Point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polypropylene / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Lightweight concrete Advised rpm = 1000 rpm <i>Fixation at low speed</i>	Screw GBS-60 and telescopic deckingplate TLK-45. Pre-assembled.	Build up = L3





Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und angerollte Spitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polypropylen / Schraube: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Gasbeton Empfehlung rpm = 1000 rpm <i>Langsam eindrehen</i>	Schrauben GBS-60 und Kunststoff Halteteller TLK-45 Vormontiert.	Aufbaudicke = L3



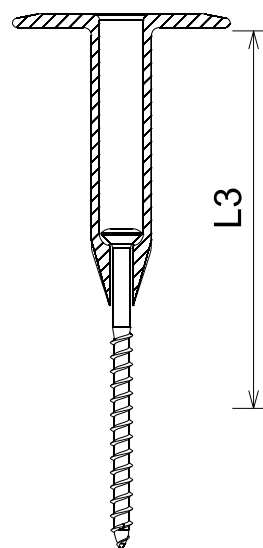

Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe aigu trempée Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polypropylene / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Béton cellulaire Rpm recommandée = 1000 rpm <i>L'utilisation ce fait à basse vitesse</i>	Vis GBS-60 et plaquettes TLK-45. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3

Gázbeton/L.W. Concrete
Gasbeton/Béton Cellulaire

Eurofast TLKGBS-45

Lapostető/
Flatroof
33MAGNI™
SILVER

VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
<<						
TLKGBS-45-270 *	45	225	6,0	120	255 - 274	125
TLKGBS-45-280 *	45	225	6,0	130	275 - 284	125
TLKGBS-45-290 *	45	225	6,0	140	285 - 294	125
TLKGBS-45-300 *	45	255	6,0	120	295 - 304	125
TLKGBS-45-310 *	45	255	6,0	130	305 - 314	125
TLKGBS-45-320 *	45	255	6,0	140	315 - 324	125
TLKGBS-45-330 *	45	225	6,0	180	325 - 334	125
TLKGBS-45-340 *	45	255	6,0	160	335 - 344	125
TLKGBS-45-350 *	45	225	6,0	200	345 - 354	125
TLKGBS-45-360 *	45	255	6,0	180	355 - 364	125
TLKGBS-45-380 *	45	320	6,0	130	365 - 384	125
TLKGBS-45-390 *	45	320	6,0	140	385 - 394	125
TLKGBS-45-410 *	45	320	6,0	160	395 - 414	125
TLKGBS-45-430 *	45	320	6,0	180	415 - 434	125
TLKGBS-45-450 *	45	320	6,0	200	435 - 454	125

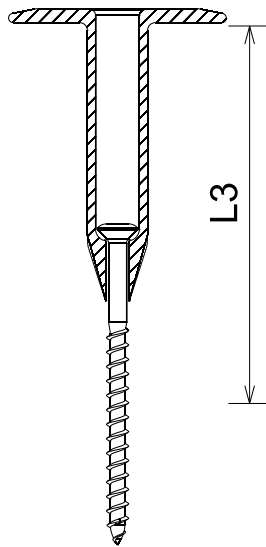




* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot
 * Delivery-time on request
 * Liefertermin auf Anfrage
 * Délais sur demande

Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Előreszerelt kombináció "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, edzett fúróheggyel Bevonat: Magni-Silver Szigetelő tüske: Polipropilén / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Könnnyű szerkezetű betonhoz Ajánlott fordulatszám = 1000/p <i>Alacsony fordulatszám</i>	GBS-60 csavar és szigetelő tüske TLK-45. Előreszerelve.	Rétegrend vastagság = L3
Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST-headmark Torx25 head, S-Point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polypropylene / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Lightweight concrete Advised rpm = 1000 rpm <i>Fixation at low speed</i>	Screw GBS-60 and telescopic deckingplate TLK-45. Pre-assembled.	Build up = L3
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und angerollte Spitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polypropylen / Schraube: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Gasbeton Empfehlung rpm = 1000 rpm <i>Langsam eindrehen</i>	Schrauben GBS-60 und Kunststoff Halteteller TLK-45 Vormontiert.	Aufbaudicke = L3
Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe aigu trempée Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polypropylene / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Béton cellulaire Rpm recommandée = 1000 rpm <i>L'utilisation ce fait à basse vitesse</i>	Vis GBS-60 et plaquettes TLK-45. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3



Eurofast TLKGBSA2-45

Gázbeton/L.W. Concrete
Gasbeton/Béton CellulaireStainless Steel A2
Waxed

VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
TLKGBSA2-45-060 *	45	35	6,0	100	55 - 64	250
TLKGBSA2-45-080 *	45	35	6,0	120	65 - 84	250
TLKGBSA2-45-090 *	45	65	6,0	100	85 - 94	250
TLKGBSA2-45-110 *	45	85	6,0	100	95 - 114	250
TLKGBSA2-45-120 *	45	35	6,0	160	115 - 124	250
TLKGBSA2-45-130 *	45	105	6,0	100	125 - 134	250
TLKGBSA2-45-150 *	45	105	6,0	120	135 - 154	250
TLKGBSA2-45-160 *	45	135	6,0	100	155 - 164	250
TLKGBSA2-45-170 *	45	85	6,0	160	165 - 174	250
TLKGBSA2-45-180 *	45	135	6,0	120	175 - 184	250
TLKGBSA2-45-190 *	45	165	6,0	100	185 - 194	250
TLKGBSA2-45-210 *	45	185	6,0	100	195 - 214	250
TLKGBSA2-45-220 *	45	135	6,0	160	215 - 224	250
TLKGBSA2-45-230 *	45	185	6,0	120	225 - 234	250
TLKGBSA2-45-250 *	45	225	6,0	100	235 - 254	125
TLKGBSA2-45-260 *	45	135	6,0	200	255 - 264	125
TLKGBSA2-45-270 *	45	225	6,0	120	265 - 274	125
TLKGBSA2-45-280 *	45	255	6,0	100	275 - 284	125
TLKGBSA2-45-290 *	45	165	6,0	200	285 - 294	125
TLKGBSA2-45-300 *	45	255	6,0	120	295 - 304	125
TLKGBSA2-45-310 *	45	225	6,0	160	305 - 314	125
TLKGBSA2-45-350 *	45	320	6,0	100	315 - 354	125
TLKGBSA2-45-370 *	45	320	6,0	120	355 - 374	125
TLKGBSA2-45-380 *	45	255	6,0	200	375 - 384	125
TLKGBSA2-45-410 *	45	320	6,0	160	385 - 414	125
TLKGBSA2-45-450 *	45	320	6,0	200	415 - 454	125

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot

* Delivery-time on request

* Liefertermin auf Anfrage

* Délais sur demande



Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Előreszerelt kombináció "EUROFAST" márkajelzéssel, Torx25 befogással, edzett fúróhegygel, Bevonat: Passzívált Szigetelő tüske: Polipropilén / Csavar: Rozsdamentes acél A2	Könnnyű szerkezetű betonhoz Ajánlott fordulatszám = 1000/p <i>Alacsony fordulatszámon</i>	GBSA2 csavar és szigetelő tüske TLK-45. Előreszerelve.	Rétegrend vastagság = L3



Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST- headmark Torx25 head, S-Point Coating: Passivated Telescopic deckingplate: Polypropylene / Screw: Stainless Steel-A2	Lightweight concrete Advised rpm = 1000 rpm <i>Fixation at low speed</i>	Screw GBSA2 and telescopic deckingplate TLK-45. Pre-assembled.	Build up = L3



Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und angerollte Spitze Beschichtung: Passiviert Halteteller: Polypropylen / Schraube Edelstahl-A2	Gasbeton Empfehlung rpm = 1000 rpm <i>Langsam eindrehen</i>	Schrauben GBSA2 und Kunststoff Halteteller TLK-45 Vormontiert.	Aufbaudicke = L3






Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe aigu trempée Revêtement: Passivé Plaquettes: Polypropylene / Vis: INOX-A2	Béton cellulaire Rpm recommandée = 1000 rpm <i>L'utilisation ce fait à basse vitesse</i>	Vis GBSA2 et plaquettes TLK-45. Pré-monté.	Épaisseur à serrer = L3

Beton/Concrete
Beton/Béton

Eurofast ISPC

Lapostető/
Flatroof
35



VRFH Code	Ø tányér/szár Ø tube	L1 szár L1 tube	L3	✉
ISPC-50045	50 / 8,0	45	0 - 10	250
ISPC-50075	50 / 8,0	75	11 - 40	250
ISPC-50095	50 / 8,0	95	41 - 60	250
ISPC-50115	50 / 8,0	115	61 - 80	250
ISPC-50135	50 / 8,0	135	81 - 100	250
ISPC-50155	50 / 8,0	155	101 - 120	250
ISPC-50175	50 / 8,0	175	121 - 140	250
ISPC-50195	50 / 8,0	195	141 - 160	250
ISPC-50215	50 / 8,0	215	161 - 180	250
ISPC-50245	50 / 8,0	245	181 - 210	125
ISPC-50280	50 / 8,0	280	211 - 245	125
ISPC-50300	50 / 8,0	300	246 - 265	125
ISPC-50330	50 / 8,0	330	266 - 295	125
ISPC-50350	50 / 8,0	350	296 - 315	125
ISPC-50380	50 / 8,0	380	316 - 345	125
ISPC-50410	50 / 8,0	410	346 - 375	125

VRFH Code	Ø tányér Ø plate	Tányér anyagvastagság Plate thickness	Furatátmérő Hole	✉
DVP-ISPC-70N	70 mm	0,5 mm	12 mm	250

VRFH Code	
ISPC-INSLAG	Beütő eszköz az ISPC-hez Impact-tool for ISPC Einschlagwerkzeug für ISPC Outil enfonceur pour ISPC




Műszaki adatok	Alkalmazás	Szigeteléstartó tányér	Szükséges hossz
Acélszeggel előszereltes szigetelésrögzítő beütős dübel, "EUROFAST" márkajelzéssel. Lapos szegfej Bevonat: Crapal-Zinc horganyzott Szigetelő tüske: Poliamid PA6 / Szeg: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Beton / Körüreges beton Ajánlott beütő: ISPC-INSLAG Ø 8 mm-es előfúrás min. 10 mm-rel hosszabban szükséges, mint a beütés hossza. Beütés min. 35 mm	Fém tartótányér: DVP-ISPC-70N	Rétegrénd vastagság = L3 (Kihúzóteszt javasolt)

Technical details	Application	Decking Plates	Required length
Pre-assembled nail / plug combination, with EUROFAST-headmark Flat nailhead Coating: Crapal-Zinc plated Telescopic deckingplate: Polyamide PA6 / Nail 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Concrete / Concrete hollow core slab Possibly in combination with an ISPC-INSLAG Pre-drilling with Ø 8 mm. Minimum of 10 mm more than insertion depth Minimum insertion depth: 35 mm	Metal decking plate: DVP-ISPC-70N	Build up = L3 (Pull-out test recommend)



Technische Daten	Zu verarbeiten in	Halteteller	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Flache Nagelkopf Beschichtung: Crapal-verzinkt Halteteller: Polyamide PA6 / Nagel: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Beton / Hohlkammerdielen Eventuell in Kombination mit einem ISPC-INSLAG Vorbohren mit Ø 8 mm. Mindestens 10 mm mehr als Eindringtiefe Mindest Eindringtiefe: 35 mm	Metall Halteteller: DVP-ISPC-70N	Aufbaudicke = L3 (Pull-out test Empfehlen)

Fiche technique	Application	Plaquettes	Longueur à utilisé
Combinaison pré-monté de clou à frapper avec cheville, marqué EUROFAST Clou à tête plate Revêtement: Crapal-zingue Plaquettes: Polyamide PA6 / Clou: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Béton / Dalles Alvéolées Éventuellement en combinaison avec un ISPC-INSLAG Préperçage Ø 8 mm. Min. 10 mm profondeur d'ancrage Le profondeur d'insertion Minimum: 35 mm	Plaquette de répartition: DVP-ISPC-70N	Épaisseur à serrer = L3 (Test d'arrachement sur demande)

Eurofast ISPC A2



Stainless Steel A2



VRFH Code	Ø tányér/szár Ø tube	L szár L tube	L3	✉
ISPC-A2-50045	50 / 8,0	45	0 - 10	250
ISPC-A2-50075	50 / 8,0	75	11 - 40	250
ISPC-A2-50095	50 / 8,0	95	41 - 60	250
ISPC-A2-50115	50 / 8,0	115	61 - 80	250
ISPC-A2-50135	50 / 8,0	135	81 - 100	250
ISPC-A2-50155	50 / 8,0	155	101 - 120	250
ISPC-A2-50175	50 / 8,0	175	121 - 140	250
ISPC-A2-50195	50 / 8,0	195	141 - 160	250
ISPC-A2-50215	50 / 8,0	215	161 - 180	250
ISPC-A2-50245	50 / 8,0	245	181 - 210	125
ISPC-A2-50280	50 / 8,0	280	211 - 245	125
ISPC-A2-50300	50 / 8,0	300	246 - 265	125
ISPC-A2-50330	50 / 8,0	330	266 - 295	125
ISPC-A2-50350	50 / 8,0	350	296 - 315	125
ISPC-A2-50380	50 / 8,0	380	316 - 345	125
ISPC-A2-50410	50 / 8,0	410	346 - 375	125

VRFH Code	Ø tányér Ø plate	Tányér anyagvastagság Plate thickness	Furatátmérő Hole	✉
DVP-ISPC-70N	Ø70	0,5	12 mm	250

VRFH Code	
ISPC-INSLAG	Beütő eszköz az ISPC-hez Impact-tool for ISPC Einschlagwerkzeug für ISPC Outil enfouisseur pour ISPC



Műszaki adatok	Alkalmazás	Szigeteléstartó tányér	Szükséges hossz
Acélszeggel előszerelt szigetelésrögzítő beütős dübel, "EUROFAST" márkajelzéssel. Szigetelő túske: Poliamid PA6 / Szeg: rozsdamentes acél A2	Beton / Körüreges beton Ajánlott beütő: ISPC-INSLAG Ø 8 mm-es előfúrás min. 10 mm-rel hosszabban szükséges, mint a beütés hossza. Beütés min. 35 mm	Fém tartótányér: DVP-ISPC-70N	Rétegrend vastagság = L3 (Kihúzóteszt javasolt)



Technical details	Application	Decking Plates	Required length
Pre-assembled nail / plug combination, with EUROFAST-headmark Flat nailhead Telescopic deckingplate: Polyamide PA6 / Nail Stainless Steel A2	Concrete / Concrete hollow core slab Possibly in combination with an ISPC-INSLAG Predrilling with Ø 8 mm. Minimum of 10 mm more than insertion depth Minimum insertion depth: 35 mm	Metal decking plate: DVP-ISPC-70N	Build up = L3 (Pull-out test recommend)



Technische Daten	Zu verarbeiten in	Halteteller	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Flache Nagelkopf Halteteller: Polyamide PA6 / Nagel: Edelstahl A2	Beton / Hohlkammerziegel Eventuell in Kombination mit einem ISPC-INSLAG Vorbohren mit Ø 8 mm. Mindestens 10 mm mehr als Eindringtiefe Mindest Eindringtiefe: 35 mm	Metall Halteteller: DVP-ISPC-70N	Aufbaudicke = L3 (Pull-out test Empfehlen)



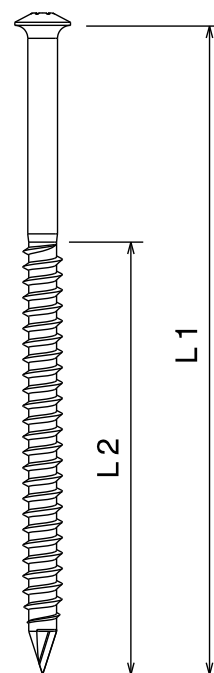



Fiche technique	Application	Plaquettes	Longueur à utilisé
Combinaison pré-monté de clou à frapper avec cheville, marqué EUROFAST Clou à tête platte Plaquettes: Polyamide PA6 / Clou: Inox A2	Béton / Dalles Alvéolées Éventuellement en combinaison avec un ISPC-INSLAG Préperçage Ø 8 mm. Min. 10 mm profondeur d'ancrage Le profondeur d'insertion Minimum: 35 mm	Plaquette de répartition: DVP-ISPC-70N	Épaisseur à serrer = L3 (Test d'arrachement sur demande)

Beton/Concrete
Beton/Béton

Eurofast EFHD

Lapostető/
Flatroof
37MAGNI™
SILVER

Approval Identification: 3049679

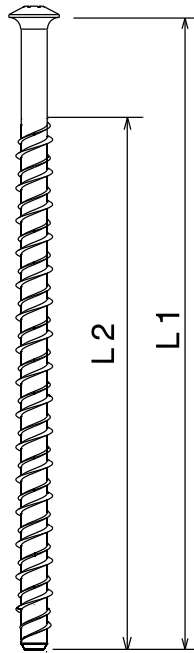





VRFH Code	Ø	L1	L2	⊠
EFHD-63030	6,3	30	25	1000
EFHD-63045	6,3	45	40	1000
EFHD-63060	6,3	60	55	500
EFHD-63070	6,3	70	60	500
EFHD-63080	6,3	80	60	500
EFHD-63100	6,3	100	70	500
EFHD-63130	6,3	130	70	500
EFHD-63160	6,3	160	70	500
EFHD-63180	6,3	180	70	500
EFHD-63200	6,3	200	70	500
EFHD-63230	6,3	230	70	500
EFHD-63250	6,3	250	70	500
EFHD-63275	6,3	275	70	500
EFHD-63300	6,3	300	70	500
EFHD-63330	6,3	330	70	500
EFHD-63350	6,3	350	70	500
EFHD-63400	6,3	400	70	250

Műszaki adatok	Alkalmazás	Szigeteléstartó tányér	Szükséges hossz
Tetőszigetelő csavar, sülyesztett fej, "EF" márkajelzéssel, Torx25 befogással, Ricoh-heggyel Bevonat: Magni-Silver 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Fa / Beton / Körüreges beton Ø 5-5,5 mm-es előfúrás (beton minőségétől függően) Min. 10 mm-rel hosszabban, mint a beütés hossza	Fém: DVP-EF (41 – 42. oldal) Szigetelés rögzítő műanyagtüske (TLK-45)	Beton: Rétegvast. + min. 35 mm Fa: Rétegvast. + min. 20 mm (Kihúzóteszt javasolt)
Technical details	Application	Decking Plates	Required length
Roofing screw, bugle head, with EF-headmark Torx25 head, Ricoh-Point Coating: Magni-Silver 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Wood / Concrete / Concrete hollow core slab Predrilling with Ø 5-5,5 mm (depending on concrete density) Minimum of 10 mm more than insertion depth	Metal: DVP-EF (Pag. 41 – 42) and Telescopic deckingplate (TLK-45)	Wood: Build up + min. 20 mm Concrete: Build up + min. 35 mm (Pull-out test recommend)
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Halteteller	Benötigte Länge
Dachbauschraube mit Trompeten-Kopf und EF-Markierung Torx25 Anschluss und Ricoh-Bohrspitze Beschichtung: Magni-Silver 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Holz / Beton / Hohlkammerdiele Vorboren mit Ø 5-5,5 mm (abhängig von Beton-Härte) Mindestens 10 mm mehr als Eindring-tiefe	Metall: DVP-EF (Seite 41 – 42) und Kunststoff Halteteller (TLK-45)	Holz: Aufbaudicke + min. 20 mm Beton: Aufbaudicke + min. 35 mm (Pull-out test Empfehlen)
Fiche technique	Application	Plaquettes	Longueur à utilisé
Vis tête trompette, marqué EF Empreinte Torx25, a pointe Ricoh Revêtement: Magni-Silver 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bois / Béton / Dalles Alvéolées Préperçage Ø 5-5,5 mm (Selon qualité du béton) Min. 10 mm profondeur d'ancrage	Métallique: DVP-EF (Page 41 – 42) et Plaquette plastique (Page TLK-45)	Bois: Épaisseur à serrer + min. 20 mm Béton: Épaisseur à serrer + min. 35 mm (Test d'arrachement sur demande)



Eurofast EFR

Beton/Concrete
Beton/BétonMAGNI™
SILVER

VRFH Code	Ø	L1	L2	✉
EFR-63028	6,3	28	28	500
EFR-63075	6,3	75	50	500
EFR-63085	6,3	85	50	500
EFR-63095	6,3	95	50	500
EFR-63120	6,3	120	50	500
EFR-63140	6,3	140	50	500
EFR-63160	6,3	160	60	500
EFR-63180	6,3	180	60	500
EFR-63200	6,3	200	60	500



Műszaki adatok

Tetőszigetelő csavar, lencse fejű,
"EF" márkajelzéssel, Torx25 befogással,
Tompá hegyű
Bevonat: Magni-Silver
15 ciklusú Kesternich teszt szerint
DIN 50018 S2,0L

Alkalmazás

Beton / körüreges beton
Ø 5-5,5 mm-es előfúrás
(beton minőségétől függően)
Min. 10 mm-rel hosszabban,
mint a beütés hossza

Szigeteléstartó tányér

Fém: DVP-EF (41 – 42. oldal)
szigetelés rögzítő
műanyagtüske
(TLK-45)

Szükséges hossz

Rétegrénd vastagság
+ min. 35 mm
(Kihúzóteszt javasolt)



Technical details

Roofing screw, cylinderhead,
with EF-headmark
Torx25 head, Blunt Point
Coating: Magni-Silver
15-cycles of the Kesternich test acc.
DIN 50018 S2,0L

Application

Concrete / Concrete hollow
core slab

Predrilling with Ø 5-5,5 mm
(depending on concrete density)
Minimum of 10 mm more than
insertion depth

Decking Plates

Metal: DVP-EF (Pag. 41 – 42)
and Telescopic decking plate
(TLK-45)

Required length

Build up + min. 35 mm
(Pull-out test recommend)



Technische Daten

Dachbauschraube mit Zylinderkopf und
EF-Markierung
Torx25 Anschluss und stumpfe Spitze
Beschichtung: Magni-Silver
15 Zyklen Kesternich Test nach
DIN 50018 S2,0L

Zu verarbeiten in

Beton / Hohlkammerdiele

Vorboren mit Ø 5-5,5 mm
(abhängig von Beton-Härte)
Mindestens 10 mm mehr als
Eindringtiefe

Halteteller

Metall: DVP-EF (Seite 41 – 42)
und Kunststoff Halteteller
(TLK-45)

Benötigte Länge

Aufbaudicke + min. 35 mm
(Pull-out test Empfehlen)



Fiche technique

Vis acier à tête cylindrique aplatie, marqué EF
Empreinte Torx25, à pointe émoussée
Revêtement: Magni-Silver
15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L

Application

Béton / Dalles Alvéolées

Préperçage Ø 5-5,5 mm
(Selon qualité du béton)
Min. 10 mm profondeur
d'ancrage

Plaquettes

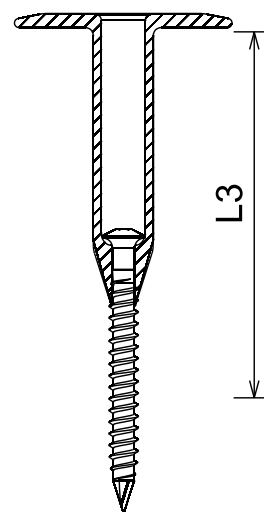



Métallique: DVP-EF
(Page 41 – 42) et Plaquette
plastique
(Page TLK-45)

Longueur à utilisé

Épaisseur à serrer + min.
35 mm
(Test d'arrachement sur
demande)

Beton/Concrete
Beton/Béton

Eurofast TLKEFHD-45

Lapostető/
Flatroof
39MAGNI™
SILVER

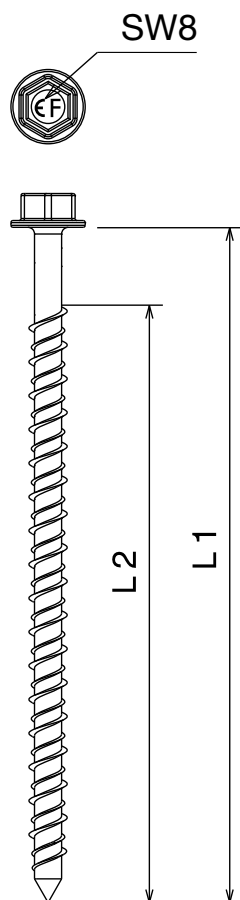


VRFH Code	Ø szigetelőtüske Ø tube	L szigetelőtüske L tube	Ø csavar Ø screw	L csavar L screw	L3	✉
TLKEFHD-45-060 *	45	35	6,3	80	65	250
TLKEFHD-45-080 *	45	35	6,3	100	85	250
TLKEFHD-45-090 *	45	65	6,3	80	95	250
TLKEFHD-45-110 *	45	65	6,3	100	115	250
TLKEFHD-45-130 *	45	105	6,3	80	135	250
TLKEFHD-45-150 *	45	105	6,3	100	155	250
TLKEFHD-45-160 *	45	135	6,3	80	165	250
TLKEFHD-45-170 *	45	105	6,3	130	185	250
TLKEFHD-45-190 *	45	165	6,3	80	195	250
TLKEFHD-45-210 *	45	165	6,3	100	215	250
TLKEFHD-45-230 *	45	185	6,3	100	235	250
TLKEFHD-45-250 *	45	225	6,3	80	255	125
TLKEFHD-45-270 *	45	225	6,3	100	275	125
TLKEFHD-45-300 *	45	255	6,3	100	305	125
TLKEFHD-45-330 *	45	255	6,3	130	335	125
TLKEFHD-45-360 *	45	285	6,3	130	365	125
TLKEFHD-45-400 *	45	320	6,3	130	400	125
TLKEFHD-45-430 *	45	320	6,3	160	430	125
TLKEFHD-45-470 *	45	320	6,3	200	470	125
TLKEFHD-45-520 *	45	320	6,3	250	520	125
TLKEFHD-45-570 *	45	320	6,3	300	570	125

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot
 * Delivery-time on request
 * Liefertermin auf Anfrage
 * Délais sur demande

Műszaki adatok	Alkalmazás	Összeállítás	Szükséges hossz
Előreszerelt kombináció, "EUROFAST" márkajelzéssel. Torx25 befogással, Ricoh-heggyel Bevonat: Magni-Silver Szigetelő tüske: Polipropilén / Csavar: 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Fa / Beton / körüreges beton Betonba: Ø 5-5,5 mm-es előfúrás (beton minőségétől függően) Min. 10 mm-rel hosszabban, mint a beütés hossza	EFHD csavar és szigetelő tüske: TLK-45. Előreszerelve.	Beton: Rétegrend vastagság = L3 (Kihúzóteszt javasolt)
Technical details	Application	Consisting of	Required length
Pre-assembled combination with EUROFAST- headmark Torx25 head, Ricoh-Point Coating: Magni-Silver Telescopic deckingplate: Polypropylene / Screw: 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Wood / Concrete / Concrete hollow core slab Concrete: Predrilling with Ø 5-5,5 mm (depending on concrete density) Minimum of 10 mm more than insertion depth	Screw EFHD and telescopic deckingplate TLK-45. Pre-assembled.	Concrete: Build up = L3 (Pull-out test recommend)
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Bestehend aus	Benötigte Länge
Vormontierter Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Torx25 Anschluss und Ricoh-Bohrspitze Beschichtung: Magni-Silver Halteteller: Polypropylen / Schraube: 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Holz / Beton / Hohlkammerdiele Beton: Vorbohren mit Ø 5-5,5 mm (abhängig von Beton- Härte) Mindestens 10 mm mehr als Eindringtiefe	Schrauben EFHD und Kunststoff Halteteller TLK-45 Vormontiert.	Beton: Aufbaudicke = L3 (Pull-out test Empfehlen)
Fiche technique	Application	Composé de	Longueur à utilisé
Plaquette télescopique pré-monté, marqué EUROFAST Empreinte Torx25, a pointe Ricoh Revêtement: Magni-Silver Plaquettes: Polypropylene / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Bois / Béton / Dalles Alvéolées Béton: Préperçage Ø 5-5,5 mm (Selon qualité du béton) Min. 10 mm profondeur d'ancrage	Vis EFHD et plaquettes TLK-45. Pré-monté.	Béton: Épaisseur à serrer = L3 (Test d'arrachement sur demande)



Eurofast DFCF

Beton/Concrete
Beton/BétonMAGNI™
SILVER

VRFH Code	Ø	L1	L2	⊠
DFCF-63032	6,3	32	32	1000
DFCF-63041	6,3	41	41	1000
DFCF-63057	6,3	57	57	1000
DFCF-63070	6,3	70	60	1000
DFCF-63081	6,3	81	60	1000
DFCF-63094	6,3	94	60	1000
DFCF-63102	6,3	102	60	1000
DFCF-63127	6,3	127	60	1000
DFCF-63140	6,3	140	60	500
DFCF-63152	6,3	152	60	500
DFCF-63178	6,3	178	60	500
DFCF-63203	6,3	203	60	500
DFCF-63229	6,3	229	60	500
DFCF-63254	6,3	254	60	500
DFCF-63278	6,3	278	60	250
DFCF-63305	6,3	305	60	250



Műszaki adatok	Alkalmazás	Szigeteléstartó tányér	Szükséges hossz
Tetőszigetelő csavar; SW 8,0 mm-es fej, Szeghegyvel Bevonat: Magni-Silver 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L	Beton / Köregecs beton Ø 5-5,5 mm-es előfúrás (beton minőségétől függően) Min. 10 mm-rel hosszabban, mint a beütés hossza	Fém: DVP-EF (41 – 42. oldal)	Rétegréteg vastagság + min. 35 mm (Kihúzóteszt javasolt)



Technical details	Application	Decking Plates	Required length
Roofing screw, with SW 8,0 mm head, diamond nailpoint Coating: Magni-Silver 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L	Concrete / Concrete hollow core slab Predrilling with Ø 5-5,5 mm (depending on concrete density) Minimum of 10 mm more than insertion depth	Metal: DVP-DF/EF (Pag. 41 – 42)	Build up + min. 35 mm (Pull-out test recommend)



Technische Daten	Zu verarbeiten in	Haltehalter	Benötigte Länge
Betonschraube mit Sechskantkopf SW 8 mm und Nagelspitze Beschichtung: Magni-Silver 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L	Beton / Hohlkammerdiele Vorbohren mit Ø 5-5,5 mm (abhängig von Beton-Härte) Mindestens 10 mm mehr als Eindringtiefe	Metall: DVP-DF/EF (Seite 341 – 42)	Aufbaudicke + min. 35 mm (Pull-out test Empfehlen)



Fiche technique	Application	Plaquettes	Longueur à utiliser
Vis à tête hexagonale Clé 8 mm à pointe carré Revêtement: Magni-Silver 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L	Béton / Dalles Alvéolées Préperçage Ø 5-5,5 mm (Selon qualité du béton) Min. 10 mm profondeur d'ancrage	Métallique: DVP-DF/EF (Page 41 – 42)	Épaisseur à serrer + min. 35 mm (Test d'arrachement sur demande)

ETA CE ETA-06/0007 D N Aluzinc									
VRFH Code	Ø tányér Ø plate	tányér anyagvastagság plate thickness	Furatátmérő Hole	☒					
DVP-EF-51N	51 mm	0,84 mm	6,70 mm	1000	DVP-EF-51N				
DVP-EFB-51NS	51 mm	0,84 mm	5,40 mm	1000	DVP-EFB-51NS				
DVP-EF-4010N	40 mm	1,0 mm	6,00 mm	1000	DVP-EF-4010N				
DVP-EF-5010N	50 mm	1,0 mm	6,30 mm	1000	DVP-EF-5010N				
DVP-EF-5010D	50 mm	1,0 mm	6,30 mm	1000	DVP-EF-5010D				
DVP-EF-8040N	80 x 40 mm	1,0 mm	6,50 mm	500	DVP-EF-8040N				
DVP-EF-8040D	80 x 40 mm	1,0 mm	6,50 mm	500	DVP-EF-8040D				
DVP-DF-8240H	82 x 40 mm	1,0 mm	7,00 mm	80	DVP-DF-8240H				
DVP-EF8240XH	82 x 40 mm	1,0 mm	4,85 mm	90	DVP-EF8240XH				
DVP-DF8240XH	82 x 40 mm	1,0 mm	7,00 mm	90	DVP-DF8240XH				
EDF-BAR-F	2250 x 30 mm	1,0 mm	4,85/8,00 mm	10	EDF-BAR-F: Eurofast Bar				
EDF-BAR-FB	2250 x 30 mm	1,0 mm	4,85/8,00 mm	10	EDF-BAR-FB: Eurofast Bar				
Műszaki adatok									
Fém tartótányérok, "EF" márkajelzéssel. Bevonat: Aluzinc 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L			DVP-EFB-51NS (FM-Approval)						
Technical details									
Steel decking plates, with EF-headmark Coating: Aluzinc 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L			DVP-EFB-51NS (FM-Approval)						
Technische Daten									
Metall Halteteller mit EF-Markierung Beschichtung: Aluzinc 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L			DVP-EFB-51NS (FM-Approval)						
Fiche technique									
Plaquette de répartition métallique, marqué EF Revêtement: Aluzinc 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L			DVP-EFB-51NS (FM-Approval)						




Eurofast DVP MLSzigeteléstartó tányérok/Plates
Halteteller/Plaquettes

		    Aluzinc				
		VRFH Code	Ø tányér Ø plate	tányér anyagvastagság plate thickness	Furatátmérő Hole	✉
DVP-EF-7005N		DVP-EF-7005N	70 mm	0,5 mm	5,00 mm	1000
DVP-EF7005N5		DVP-EF7005N5	70 mm	0,5 mm	5,00 mm	500
DVP-EF7005NE		DVP-EF7005NE	70 mm	0,5 mm	5,00 mm	500
DVP-EF-7005D		DVP-EF-7005D	70 mm	0,5 mm	5,00 mm	1000
DVP-EF-7007N		DVP-EF-7007N	70 mm	0,7 mm	6,00 mm	1000
DVP-EF7007N5		DVP-EF7007N5	70 mm	0,7 mm	6,00 mm	500
DVP-EF-7007D		DVP-EF-7007D	70 mm	0,7 mm	6,00 mm	500
DVP-EF-7007H		DVP-EF-7007H	70 mm	0,7 mm	6,00 mm	500
DVP-EF-7010N		DVP-EF-7010N	70 mm	1,0 mm	6,50 mm	500
DVP-EF-7010D		DVP-EF-7010D	70 mm	1,0 mm	6,50 mm	500
		Műszaki adatok				
		Fém tartótányérok, "EF" márkajelzéssel Bevonat: Aluzinc 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L				
		Technical details				
		Steel decking plates, with EF-headmark Coating: Aluzinc 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L				
		Technische Daten				
		Metall Halteteller mit EF-Markierung Beschichtung: Aluzink 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L				
		Fiche technique				
		Plaquette de répartition métallique, marqué EF Revêtement: Aluzinc 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L				

  						
Aluzinc						
VRFH Code	Ø tányér Ø plate	tányér anyagvastagság plate thickness	Furatátmérő Hole	✉		
DVP-EF-7070D	70 x 70 mm	1,0 mm	4,85 mm	100	DVP-EF-7070D	
DVP-EF-8240D	82 x 40 mm	1,0 mm	4,85 mm	100	DVP-EF-8240D	
DVP-EFB8240D	82 x 40 mm	1,0 mm	4,85 mm	35	DVP-EFB8240D	
DVPEFZK8240D	82 x 40 mm	1,0 mm	4,85 mm	90	DVPEFZK8240D	
						
Műszaki adatok		Alkalmazás				
Fém tartótányérok, "EF" márkajelzéssel Bevonat: Aluzinc 15 ciklusú Kesternich teszt szerint DIN 50018 S2,0L		Kizárólag DEK-FIX vagy hasonló automata csavarbehajtó géphez. Lásd 56. oldal.			DVPEFZK8240D (FM-Approval)	
Technical details		Application				
Steel decking plates, with EF-headmark Coating: Aluzinc 15-cycles of the Kesternich test acc. DIN 50018 S2,0L		Only to be used with DEK-FIX or similar machine. See page 56			DVPEFZK8240D (FM-Approval)	
Technische Daten		Zu verarbeiten in				
Metall Halteteller mit EF-Markierung Beschichtung: Aluzinc 15 Zyklen Kesternich Test nach DIN 50018 S2,0L		Nur zu verarbeiten mit DEK-FIX oder vergleichbarer Setzautomat. Siehe Seite 56			DVPEFZK8240D (FM-Approval)	
Fiche technique		Application				
Plaquette de répartition métallique, marqué EF Revêtement: Aluzinc 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L		Seulement avec DEK-FIX ou machine comparable. Voir page 56			DVPEFZK8240D (FM-Approval)	

Eurofast TRP-L

Szigeteléstartó tüskék/Plates
Halteteller/Plaquettes



POLYAMIDE PA 6

VRFH Code	Ø tányér Ø plate	L1	Ø szigetelőtüske szár Ø tube	✉
TRP-45-L030-250 *	45 mm	30 mm	13 mm	250
TRP-45-L060-250 *	45 mm	60 mm	13 mm	250
TRP-45-L090-250 *	45 mm	90 mm	13 mm	250
TRP-45-L120-250 *	45 mm	120 mm	13 mm	250
TRP-45-L150-250 *	45 mm	150 mm	13 mm	250
TRP-45-L225-125 *	45 mm	225 mm	13 mm	125
TRP-45-L285-125 *	45 mm	285 mm	13 mm	125

* Szállítási határidőre kérjen ajánlatot
* Delivery-time on request
* Liefertermin auf Anfrage
* Délais sur demande



Műszaki adatok

Műanyag tartótüske, "EUROFAST" márkajelzéssel
Szigetelő tüske: Poliamid PA6

Alkalmazás

Ajánlott csavar átmérő
ø 4,8 mm



Technical details

Decking plates, with EUROFAST-headmark
Telescopic deckingplate: Polyamide PA6

Application with

Advised screw
ø 4,8 mm



Technische Daten

Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung
Halteteller: Polyamide PA6

Zu verarbeiten mit

Empfehlung Schraube
ø 4,8 mm



Fiche technique

Plaquettes télescopique, marqué EUROFAST
Plaquettes: Polyamide PA6


Application avec

Vis conseillée
ø 4,8 mm



POLYPROPYLENE

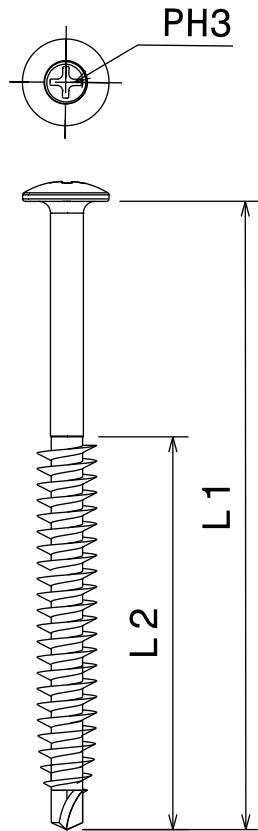
VRFH Code	Ø tányér Ø plate	L1	Ø szigetelőtüske szár Ø tube	✉
TLK-45035	45 mm	35 mm	14 mm	500
TLK-45065	45 mm	65 mm	14 mm	500
TLK-45085	45 mm	85 mm	14 mm	500
TLK-45105	45 mm	105 mm	14 mm	500
TLK-45135	45 mm	135 mm	14 mm	250
TLK-45165	45 mm	165 mm	14 mm	250
TLK-45185	45 mm	185 mm	14 mm	250
TLK-45225	45 mm	225 mm	14 mm	125
TLK-45255	45 mm	255 mm	14 mm	125
TLK-45285	45 mm	285 mm	14 mm	125
TLK-45320	45 mm	320 mm	14 mm	125




Műszaki adatok	Alkalmazás
Műanyag tartótüske, "EUROFAST" márkajelzéssel Szigetelő tüske: Polipropilén	Ajánlott csavar átmérő ø 4,8 – 6,3 mm
Technical details	Application with
Decking plates, with EUROFAST-headmark Telescopic deckingplate: Polypropylene	Advised screw ø 4,8 - 6,3 mm
Technische Daten	Zu verarbeiten mit
Kunststoff Halteteller mit EUROFAST-Markierung Halteteller: Polypropylen	Empfehlung Schraube ø 4,8 - 6,3 mm
Fiche technique	Application avec
Plaquettes télescopique, marqué EUROFAST Plaquettes: Polypropylene	Vis conseillée ø 4,8 - 6,3 mm



OMG XHD (DFHD-67)

Univerzális/
Universal

CR-10



VRFH Code	Ø	L1	L2	☒
DFHD-67032	6,7	32	32	1000
DFHD-67050	6,7	50	50	1000
DFHD-67075	6,7	75	75	1000
DFHD-67100	6,7	100	75	1000
DFHD-67125	6,7	125	100	500
DFHD-67150	6,7	150	100	500
DFHD-67175	6,7	175	100	500
DFHD-67200	6,7	200	100	500
DFHD-67225	6,7	225	100	500
DFHD-67250	6,7	250	100	500
DFHD-67275	6,7	275	100	500
DFHD-67300	6,7	300	100	500
DFHD-67350	6,7	350	100	250
DFHD-67410	6,7	410	100	250
DFHD-67460	6,7	460	100	250
DFHD-67510	6,7	510	100	250
DFHD-67560	6,7	560	100	125



Műszaki adatok

OMG tetőszigetelő csavar (FM-engedéllyel)
PH3 lencsefejjel,
Redukált fúróhegygel
Bevonat: CR-10
30 ciklusú Kesternich teszt szerint
DIN 50018 S2,0L

Alkalmazás

Acéllemezhez 2 x 1,25 mm
vastagságig / Betonhoz /
Alumíniumhoz

Előfúrás: Ø 5-5,5 mm-es
(beton minőségétől függően)

Szigeteléstartó tányér

Fém:
DVP-DF/EF (41 – 42. oldal)

Szükséges hossz

Porózus betonszerkezethez /
Alumínium / Vékony
acéllemezhez / Szendvicspanel
fegyverzeteihez szükséges
hossz:
Rétégvastagság + 20 mm

(Kihúzóteszt javasolt)



Technical details

OMG Roofing screw (FM-Approval)
PH3 truss head, reduced drill-point
Coating: CR-10
30-cycles of the Kesternich test acc.
DIN 50018 S2,0L

Application

Steel deck up to 2 x 1,25 mm /
Concrete / Aluminium

Predrilling: Durisolmevriet Ø
5-5,5 mm (depending on
concrete density) Bims concrete
Ø 5 mm

Decking Plates

Metal: DVP-DF/EF
(Pag. 41 – 42)

Required length

Bims concrete / Durisol-
mevriet: Build up + min. 20
mm pass the top layer Steel /
Aluminium / Sandwichpanel:
Build up + min. 20 mm

(Pull-out test recommend)



Technische Daten

Dachbauschraube mit Linsenkopf
(FM-Approval)
PH3 Kreuzschlitz und reduzierte Bohrspitze
Beschichtung: CR-10
30 Zyklen Kesternich Test nach
DIN 50018 S2,0L

Zu verarbeiten in

Profilieretes Stahltrapezblech
bis 2 x 1,25 mm
Beton / Aluminium

Vorbohren mit
Ø 5-5,5 mm (abhängig von
Beton-Härte) Bims Beton
Ø 5 mm

Halteteller

Metal: DVP-DF/EF
(Seite 41 – 42)

Benötigte Länge

Bimsbeton / Durisol-mevriet:
Aufbaudicke + min. 20 mm
vorbei oberen Schicht
Stahl / Aluminium /
Sandwichpaneel: Aufbaudicke
+ min. 20 mm

(Pull-out test Empfehlen)



Fiche technique

Vis acier à tête cylindrique aplatie (FM-Approval)
Empreinte PH3, a pointe forante réduite
Revêtement: CR-10
30-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L

Application

Bac acier jusqu'à 2 x 1,25 mm
Béton / Aluminium

Préperçage Ø 5-5,5 mm
(Selon qualité du béton) Bims
Béton Ø 5 mm

Plaquettes

Métallique: DVP-DF/EF
(Page 41 – 42)

Longueur à utilisé

Béton de pierre-ponce:
Épaisseur à serrer + min.
20 mm passé la couche
supérieure
Acier / Aluminium / Panneau
Sandwich: Épaisseur à serrer +
min. 20 mm

(Test d'arrachement sur
demande)

Fagyapot/Woodwooll-Slab
Holzwolleleichtbau/Fibre de bois

OMG GYPTEC

Lapostető/
Flatroof
47



VRFH Code	Ø menet	L1	☒
GDL-18063	18	63	500
GDL-18076	18	76	500
GDL-18102	18	102	500
GDL-18127	18	127	500
GDL-18152	18	152	500
GDL-18178	18	178	500
GDL-18203	18	203	250

VRFH Code	Ø tányér Ø plate	tányér anyagvastagság plate thickness	Ø furat Ø Hole	☒
DVP-GDL-51N	51	0,7	18 mm	500
DVP-GDL-73N	73	0,7	18 mm	500

VRFH Code	Behajtó Bit/ Bit Toolbit Gyptec
OND-TB-GDL	



Műszaki adatok	Alkalmazás	Szigeteléstartó tányér	Szükséges hossz
OMG műanyag csavar Robertson befogással (bit a csomagban)	Fagyapot Több rétegnél előfúrás szükséges	Fém: DVP-GDL	Farostlemez: Rétegtrend vastagság + min. 50 mm (Kihúzóteszt javasolt)
Technical details	Application	Decking Plates	Required length
OMG Plastic screw Robertson recess (bit included)	Woodwooll-Slab Potential drill at multi-layer systems	Metal: DVP-GDL	Woodwooll-Slab: Build up + min. 50 mm (Pull-out test recommend)
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Halteteller	Benötigte Länge
Kunststoff Dachbauschraube Robertson Anschluss (Bit inkl.)	Holzwolleleichtbau Möglicherweise bohren bei Mehrschicht-systems	Metall: DVP-GDL	Holzwolle-leichtbau: Aufbaudicke + min. 50 mm (Pull-out test Empfehlen)
Fiche technique	Application	Plaquettes	Longueur à utilisé
Vis en matière synthétique Tête: Robertson (inclus 1 bit)	Fibre de bois Préperçage innitiale / percer système multicouche	Métallique: DVP-GDL	Fibre de bois: Épaisseur à serrer + min. 50 mm (Test d'arrachement sur demande)



Szerszámok

	VRFH Code		Azonosító (NL) Code
	Eurofast acélgörgő, átmérő 40 mm		1602000118
	Penge 100 db/doboz		0198603100
	28 mm-es szilikon görgő		1602022000
	45 mm-es szilikon görgő		1602022100
	6x28 mm-es réz görgő		1602215530
	Fúvóka, 20 mm		0208297320
	Fúvóka, 40 mm		0208297340
	Perzselő szett, 50 mm		0208050004
	Perzselő szett, 60 mm		0208050006
	Kés		0198823002
	VRF rögzítőtartó tásk		TPP-GORDEL
	600 ml-es ragasztó rúd, fehér		
	600 ml-es ragasztó rúd, szürke		
	Kinyomó pisztoly 600 ml-es ragasztó rúdhoz		
	Sika Lastomer 710 black (310ml)		
	Sika Multiseal		

SDS-Fúrósárak/Hammerdrills
Hammerbohrer/Forets

SDS-PLUS -2 élű

Lapostető/
Flatroof
49

VRFH Code	Ø	L1	L2	Azonosító (NL) Code	☒
OND-HB-5110	5	110	50	0121050110	1
OND-HB-5160	5	160	100	0121050160	1
OND-HB-5210	5	210	150	0121050210	1
OND-HB-5260	5	260	200	0121050260	1
OND-HB-5310	5	310	250	0121050310	1
OND-HB-5410	5	410	350	0121050410	1
OND-HB-55110	5,5	110	50	0121055110	1
OND-HB-55160	5,5	160	100	0121055160	1
OND-HB-55210	5,5	210	150	0121055210	1
OND-HB-55260	5,5	260	200	0121055260	1
OND-HB-55300	5,5	300	240	0121055300	1
OND-HB-55350	5,5	350	300	0121055350	1
OND-HB-55400	5,5	400	350	0121055400	1
OND-HB-55460	5,5	460	400	0121055460	1
OND-HB-55600	5,5	600	540	0121055600	1
OND-HB-6110	6	110	50	0121060110	1
OND-HB-6160	6	160	100	0121060160	1
OND-HB-6210	6	210	150	0121060210	1
OND-HB-6260	6	260	200	0121060260	1
OND-HB-6310	6	310	250	0121060310	1
OND-HB-6460	6	460	400	0121060460	1
OND-HB-6600	6	600	540	0121060600	1
OND-HB-8110	8	110	50	0121080110	1
OND-HB-8160	8	160	100	0121080160	1
OND-HB-8210	8	210	150	0121080210	1
OND-HB-8260	8	260	200	0121080260	1
OND-HB-8310	8	310	250	0121080310	1
OND-HB-8400	8	410	350	0121080400	1
OND-HB-8460	8	460	400	0121080460	1
OND-HB-8600	8	600	540	0121080600	1
OND-HB-10160	10	160	100	0121100160	1
OND-HB-10210	10	210	150	0121100210	1
OND-HB-10260	10	260	200	0121100260	1
OND-HB-10310	10	310	250	0121100310	1
OND-HB-10350	10	350	300	0121100350	1
OND-HB-10410	10	410	350	0121100410	1
OND-HB-12160	12	160	100	0121120160	1
OND-HB-12210	12	210	150	0121120210	1
OND-HB-12260	12	260	200	0121120260	1
OND-HB-16210	16	210	150	0121160210	1
OND-HB-16310	16	310	250	0121160310	1



Zentro/quattro - 4 élű

VRFH Code	Ø	L1	L2	Azonosító (NL) Code	☒
OND-HB-6160-4	Ø 6,0	160	100	0123060160	1
OND-HB-8210-4	Ø 8,0	210	150	0123080210	1
OND-HB-8260-4	Ø 8,0	260	200	0123080260	1
OND-HB-8310-4	Ø 8,0	310	250	0123080310	1
OND-HB-8460-4	Ø 8,0	460	400	0123080460	1
OND-HB-8600-4	Ø 8,0	600	540	0123080600	1



Bitek

Dugókulcs HWH



VRFH Code	Note	Azonosító (NL) Code	☒
OND-TB-SW8M	Dugókulcs HWH 8 mágneses	240281408000	1
OND-TB-SW10M	Dugókulcs HWH 10 mágneses	240281410000	1
OND-TB-SW14M	Dugókulcs HWH 1/4 mágneses	240281401400	1
OND-TB-SW38M	Dugókulcs HWH 3/8 mágneses	240281403800	1

Bittartó



VRFH Code	Azonosító (NL) Code	☒
Felo kuplungos bittartó	240201414300	1
Mágneses bittartó	240201414100	1
SDS+ bittartó	240200000207	1
1/4-es gyorscsatlakozós bittartó, hosszú	240201414302	1

High Quality Toolbit Philips

VRFH Code	Azonosító (NL) Code	Note	L1	☒	
OND-TB-PH225	240111402025	PH2	25	1	 
OND-TB-PH250	240111402050	PH2	50	1	
OND-TB-PH2150	240111402150	PH2	150	1	
OND-TB-PH2250	240111402250	PH2	250	1	
OND-TB-PH2300	240111402300	PH2	300	1	
OND-TB-PH2350	240111402350	PH2	350	1	
OND-TB-PH325	240111403025	PH3	25	1	

High Quality Toolbit Torx

VRFH Code	Azonosító (NL) Code	Note	L1	☒	
OND-TB-TX2025	240131425025	TX20	25	1	 
OND-TB-TX2025	240131420050	TX20	50	1	
OND-TB-TX2525	240131425025	TX25	25	1	
OND-TB-TX2550	240131425050	TX25	50	1	
OND-TB-TX25150	240131425150	TX25	150	1	
OND-TB-TX25250	240131425250	TX25	250	1	
OND-TB-TX25300	240131425300	TX25	300	1	
OND-TB-TX25350	240131425350	TX25	350	1	
OND-TB-TX3025	240131430025	TX30	25	1	
OND-TB-TX3050	240131430050	TX30	50	1	
OND-TB-TX4025	240131440025	TX40	25	1	
OND-TB-TX4050	240131440050	TX40	50	1	

High Quality Toolbit Pozi

VRFH Code	Azonosító (NL) Code	Note	L1	☒	
OND-TB-PZ225	240121402025	PZ2	25	1	 
OND-TB-PZ250	240121402050	PZ2	50	1	
OND-TB-PZ325	240121403025	PZ3	25	1	
OND-TB-PZ350	240121403050	PZ3	50	1	

Tetőkivezető csőmandzsetta



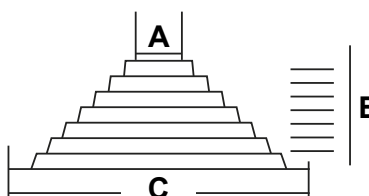
MF



Multi Flash
– vágható kivitel



Retrofit
– vágott kivitel



Kiegészítő termék:



600 ml ragasztó fehér
vagy szürke



Kinyomó pisztoly

VRFH Code	Ø cső	A méret (mm)	B méret (mm)	C méret (mm)
MF mini	3,2 – 19,1	3,2	–	57,2
MF 1	6,4 – 70	6,4	–	114,3
MF 2	22 – 101,5	22	–	152,4
MF 3	6,3 – 146	6,3	–	203
MF 4	22 – 177,8	22	–	254
MF 5	102 – 209,5	102	–	280
MF 6	121 – 254	121	–	305
MF 7	140 – 292	140	–	356
MF 8	171,4 – 343	171,4	–	432
MF 9	241 – 520	241	–	635
MF maxi	305 – 724	305	–	864
Multi Flash 2	22 – 101	22	70	152
Multi Flash 3	6 – 146	zárt	76	203
Multi Flash 4	70 – 177	70	120	254
Multi Flash 5	101 – 209	101	101	279
Multi Flash 6	121 – 254	121	114	304
Multi Flash 7	140 – 292	140	140	355
Multi Flash 8	171 – 343	171	146	431
Multi Flash 9	241 – 520	241	146	635
Multi Flash maxi	305 – 724	304	190	863
Retrofit 2	12 – 89	22	70	152
Retrofit 3	50 – 114	zárt	76	203
Retrofit 4	57 – 165	70	120	254
Retrofit 5	90 – 171	101	101	279
Retrofit 6	108 – 241	121	114	304
Retrofit 7	127 – 279	140	140	355
Retrofit 8	165 – 304	171	146	431
Retrofit 9	228 – 508	241	146	635
Retrofit maxi	330 – 685	304	190	863



Műszaki adatok

Hőállóság

Szilikonból is elérhető
Kérje ajánlatunkat!

Folyamatos MAX. +100°C
Átmeneti MIN. –55°C
+135°C



1



Technical details

Temperature resistance

Also available in silicon
Prices on request

Continue MAX. +100°C
Temporarily MIN. –55°C
+135°C



1



Technische Daten

Temperatur Leistung

Auch verfügbar in Silikon
Preisen auf Anfrage

Stetig MAX. +100°C
Zeitweilig MIN. –55°C
+135°C



1



Fiche technique

Résistance à la température

Existe aussi en Silicone
Prix sur demande

Continu MAX. +100°C
Temporaire MIN. –55°C
+135°C



1

Fólia, fóliavágó, kétoldalú ragasztó



VRFH Code	Műszaki adatok Note	
Fólia	Vastagság: 0,2 mm Méret: 4 x 25 m Méret: 4 x 50 m Méret: 6 x 50 m	 CE
Fóliavágó		
Kétoldalú ragasztó	Ragasztószalag mérete (hosszúság/szélesség) 45 m x 48 mm	

Eurofast négyfelé nyíló
húzószegecs/Peel Rivet

Fa/Wood/Holz/Bois ≤15 mm

Acél/Steel/Stahl/Acier ≤0,6 mm

Szendvicspanel



VRFH Code	Ø	L1	L3	☒
1130064038	6,4	38	28	100
1130064050	6,4	50	40	500
1130064080	6,4	80	70	250
1130064100	6,4	100	90	250
1130064120	6,4	120	110	250
1130064150	6,4	150	140	250
1130064175	6,4	175	165	200



Műszaki adatok

Alumínium / Acél
Lapos körfej
Szétnyíló húzószegecs

Max. statisztikai kihúzási érték 3500N

Alkalmazás

Fa ≤15 mm
Acél ≤0,6 mm
Szendvicspanel

Előfúrás min. 6,5 mm,
max. 7,0 mm-es átmérővel

Szigeteléstartó tányér

Fém:
DVP-EF-5010N/D
DVP-DF-51N
DVP-EF-7007N/D/H
DVP-EF-7010N/D
DVP-DF-8240H

Szükséges hossz

L3 = max. szegecselhető
rétegvastagság



Technical details

Aluminium / steel
Flat roundhead

Max. statistical pull-out value is 3500N

Application

Wood ≤15 mm
Steel ≤0,6 mm
Sandwichpanel

Pre-drill with min. 6,5 mm or
max. 7,0 mm

Decking Plates

Metal:
DVP-EF-5010N/D
DVP-DF-51N
DVP-EF-7007N/D/H
DVP-EF-7010N/D
DVP-DF-8240H

Required length

L3 = Max. clamping range



Technische Daten

Aluminium / Stahl
Flach Rundkopf

Max. statistischen Auszugswert ist 3500N

Zu verarbeiten in

Holz ≤15 mm
Stahl ≤0,6 mm
Sandwichelemente

Vorbohren mit min. 6,5 mm und
max. 7,0 mm

Halteteller

Metal:
DVP-EF-5010N/D
DVP-DF-51N
DVP-EF-7007N/D/H
DVP-EF-7010N/D
DVP-DF-8240H

Benötigte Länge

L3 = Max. klemm Bereich



Fiche technique

Aluminium / acier
Tête plat ronde

Valeur statistique max. 3500N

Application

Bois ≤15 mm
Acier ≤0,6 mm
Panneau bardage

Préperçage min. 6,5 mm et
max. 7,0 mm

Plaquettes

Métallique:
DVP-EF-5010N/D
DVP-DF-51N
DVP-EF-7007N/D/H
DVP-EF-7010N/D
DVP-DF-8240H

Longueur à utilisé

L3 = Epaisseur de serrage
maximal

Eurofast EF-AFDEK védősapka



Code	Ø védősapka	L1	Szín/Color	☒
5040159002	4,0 mm	15 mm	RAL9002	500
5040309002	4,0 mm	30 mm	RAL9002	500
5040159007	4,0 mm	15 mm	RAL9007	500
5040309007	4,0 mm	30 mm	RAL9007	500
5040159010	4,0 mm	15 mm	RAL9010	500
5040309010	4,0 mm	30 mm	RAL9010	500
5040150000	4,0 mm	15 mm	Áttetsző	500
5040300000	4,0 mm	30 mm	Áttetsző	500
5060309010	6,0 mm	30 mm	RAL9010	500



Műszaki adatok	Alkalmazás	Csavar kiválasztás
Csavarok végeire védőkupak Más RAL színek kérésre elérhetőek. Min. rendelési mennyiség: 10.000 db.	Csavarok alján	4,8 – 5,8 mm átmérőjű csavarhoz 4 mm-es átmérőjű védősapka 6,3– 6,7 mm átmérőjű csavarhoz 6 mm-es átmérőjű védősapka
Technical details	Application	Required length
To cover the bottom of screws by stabbing Other RAL colors on request. Minimum order quantity: 10.000 pieces	Bottom on screws	L1 = By stitch length of the screw
Technische Daten	Zu verarbeiten in	Benötigte Länge
Abdeckung für Bohrspitzen die nach unten überstehen Andere RAL Farben auf Anfrage. Mindest bestellmenge: 10.000 Stücke	Unterseite Schrauben	L1 = Von Stichlänge von der Schraube
Fiche technique	Application	Longueur nécessaires
Pour recouvrir le fond de la vis en poignardant Autres RAL couleurs sur demande. minimum quantité d'ordre: 10.000 pièces	Fond à vis	L1 = Par longueur de point de la vis



DEK-FIX

Szerszámok/Tools
Maschinen/Outils



OND-DFX-6.1.6

	Műszaki adatok	Megjegyzés	
	Automata csavarbehajtó gép tárazott EDS-BGT és EDS-BGTR csavarokhoz 240 mm hosszúig	Átlapolásnál a vonalmenti haladás könnyű beállítása Könnyű felépítés Behajtási mélység szabályozás	Gép + tartozékok
	Technical details	Note	
	Automatic installation tool for belted screws EDS-BGT and EDS-BGTR up to 240 mm	Flexible inserts for drilling in patterns Lightweight construction Dept-controll	Chest + toolkit
	Technische Daten	Note	
	Automatisches Setzgerät für gegurtete Dachbauschrauben EDS-BGT und EDS-BGTR bis zum 240 mm	Maschinen verstellbar für Linear und Feldbefestigungen Leichtbauweise Tiefanschlag	Kiste + toolkit
	Fiche technique	Note	
	Machine automatique pour l'application des vis à tête hexagonal pré-monté sur gaines EDS-BGT et EDS-BGTR jusqu'à longueur 240 mm	Réglage facil Construction en alliage Butée de profondeur	Caisse + toolkit

A használati és karbantartási utasítás elérhető a www.eurofastgroup.com oldalon
For instruction and maintenance see www.eurofastgroup.com
Schulung und Wartung finden Sie unter www.eurofastgroup.com
D'instruction et d'entretien, voir www.eurofastgroup.com



M6TX25 bit Euro-Fix
240260525050



M6PH2 bit Euro-Fix
240260525055



Műszaki adatok	Megjegyzés	✉
Az EURO-Fix csavarbehajtó géppel az előszerelt kombinációt maximum 260 mm rétegrendig lehet használni. A legnagyobb előnye, hogy állva lehet vele dolgozni, megtakarítva ezzel munkaidőt és a sok felesleges hajlogtatást. A rögzítő elemeket gyorsan lehet betölteni az előre tárazásnak köszönhetően	Átlapolásnál a vonalmenti haladás könnyű beállítása Könnyű felépítés Behajtási mélység szabályozás	Gép + tartozékok
Technical details	Note	✉
The Euro-Fix installation tool can be used to install the pre-assembled combinations for a maximum built up of 260 mm. Great advantage of working in an upright position and to save labor time. The combinations are supplied on plastic strips for quick loading of the machine	Flexible inserts for drilling in patterns Lightweight construction Dept-controll	Chest + toolkit
Technische Daten	Note	✉
Das Euro-Fix Setzgerät setzt man bei der Verarbeitung der vormontierten Schraubkombinationen ein für eine Max. Aufbaudicke von 260 mm. Durch Einsatz des Gerätes kann der Verarbeiter die Schrauben in aufrechtem Zustand verarbeiten und die Verarbeitungszeit verkürzen	Maschinen verstellbar für Linear und Feldbefestigungen Leichtbauweise Tiefenschlag	Kiste + toolkit
Fiche technique	Note	✉
La machine Euro-Fix est une machine de pose automatique pour l'application de vis avec plaquettes en plastiques pré-monté TRPG-Ø45 et TVVPG-80x40. L' Euro-Fix Tool ne permet pas seulement, de travailler debout, mais signifie un gain de temps important	Réglage facile Construction en alliage Butée de profondeur	Caisse + toolkit



A használati és karbantartási utasítás elérhető a www.eurofastgroup.com oldalon

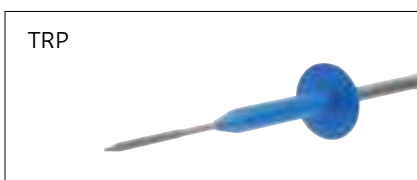
For instruction and maintenance see www.eurofastgroup.com

Schulung und Wartung finden Sie unter www.eurofastgroup.com

D'instruction et d'entretien, voir www.eurofastgroup.com

Easy tool-TLK Easy tool-TRP

Szerszámok/Tools
Maschinen/Outils



	Műszaki adatok	Cikkszám gép nélkül	Adapter	Előnyök
	Kéziszerszám előreszerelt rögzítő elemekhez: TRP – TLK (45 / 75) Eurofast övtáska (TPP-GORDEL)	EASYTOOL-TLK EASYTOOL-TRP-TWP	ET-ADAPT-MAKITA ET-ADAPT-HILTI ET-ADAPT-WURTH ET-ADAPT-HITACHI	Kényelmes pozícióban végzett munka, elkerülhető a felesleges hajolgatás és így gyorsabb a munkavégzés.
	Technical details	Code ex machine	Adapter	Advantage
	Handtool for the installation of pre-assembled combinations TRP - TLK (45 & 75) Eurofast Waistbag (TPP-GORDEL)	EASYTOOL-TLK EASYTOOL-TRP-TWP	ET-ADAPT-MAKITA ET-ADAPT-HILTI ET-ADAPT-WURTH ET-ADAPT-HITACHI	Great advantage of working in an upright position and to save labor time
	Technische Daten	Code ex machine	Adapter	Vorteil
	Hand-Setgerät für die Verarbeitung der vormontierte Schraub-kombinationen TRP - TLK (45 & 75) Eurofast Gurt-Tasche (TPP-GORDEL)	EASYTOOL-TLK EASYTOOL-TRP-TWP	ET-ADAPT-MAKITA ET-ADAPT-HILTI ET-ADAPT-WURTH ET-ADAPT-HITACHI	Verarbeitung der Schrauben in aufrechtem Zustand und verkürzen der Verarbeitungszeit
	Fiche technique	Code ex machine	Adapter	Avantage
	Outil à main pour application de vis pré-monté d'une cheville à tête de répartition TRP - TLK (45 & 75) Sacoche Eurofast (TPP-GORDEL)	EASYTOOL-TLK EASYTOOL-TRP-TWP	ET-ADAPT-MAKITA ET-ADAPT-HILTI ET-ADAPT-WURTH ET-ADAPT-HITACHI	Offre comme avantage la possibilité de poser les fixations debout



Műszaki adatok	Cikkszám gép nélkül	Adapter	Előnyök
Kézszerszám az előszerelrt rögzítő elemekhez: TRP – TLK (45 / 75) Eurofast övtáska (TPP-GORDEL)	EASYTOOL-PRO	ET-ADAPT-MAKITA ET-ADAPT-HILTI ET-ADAPT-WURTH ET-ADAPT-HITACHI	Kényelmes pozícióban végzett munka, elkerülhető a felesleges hajolgatás és így gyorsabb a munkavégzés.
Technical details	Code ex machine	Adapter	Advantage
Handtool for the installation of pre-assembled universal combinations TRP - TLK (45 & 75) Eurofast Waistbag (TPP-GORDEL)	EASYTOOL-PRO	ET-ADAPT-MAKITA ET-ADAPT-HILTI ET-ADAPT-WURTH ET-ADAPT-HITACHI	Great advantage of working in an upright position and to save labor time
Technische Daten	Code ex machine	Adapter	Vorteil
Hand-Setzgerät für die Verarbeitung der vormontierte universelle Schraub-kombinationen TRP - TLK (45 & 75) Eurofast Gurt-Tasche (TPP-GORDEL)	EASYTOOL-PRO	ET-ADAPT-MAKITA ET-ADAPT-HILTI ET-ADAPT-WURTH ET-ADAPT-HITACHI	Verarbeitung der Schrauben in aufrechtem Zustand und verkürzen der Verarbeitungszeit
Fiche technique	Code ex machine	Adapter	Avantage
Outil à main pour l'application de vis pré-monté universel d'une cheville à tête de repartition TRP - TLK (45 & 75) Sacoche Eurofast (TPP-GORDEL)	EASYTOOL-PRO	ET-ADAPT-MAKITA ET-ADAPT-HILTI ET-ADAPT-WURTH ET-ADAPT-HITACHI	Offre comme avantage la possibilité de poser les fixations debout



ABS-Lock X-T **ABS-Lock III-BE** **ABS-Lock V-B** **ABS Comfort heveder**

Leesés elleni védelem
Prevent falls/Vermeidung von Stürzen/
Prévenir les chutes



ABS-Lock III-BE



ABS Comfort
heveder

	Megnevezés	Műszaki adatok	Alkalmazás	Tanúsítvány
	ABS-Lock X-T	0,63 mm-nél vastagabb trapézlemezekhez használható A rögzítéshez szükséges anyagokat a csomag tartalmazza	Max. 3 fő egyidejűleg	Dibt/Ü-sign, EN, CEN/TS, Dekra tanúsítványokkal rendelkező termék
	ABS-Lock III-BE	Leüthető kivitel (előfúrást igényel). C20/25, vagy erősebb betonba alkalmazható. Rozsdamentes acél kivitel	1 fő számára	
	ABS-Lock V-B		1 fő számára	EN tanúsítvánnyal rendelkező termék
	ABS Comfort heveder	A váll és hátrész párnázott. Könnyen kezelhető csatok.	Max. 136 kg-ig	DIN EN 361:2002
		Technische Daten	Zu verarbeiten in	Zertifikation
	ABS-Lock X-T	Trapezoidal sheeting (positive/negative, steel from 0,63 mm, Installation material included)	max 3 Persons	Dibt approval / Ü-Zeichnen (Z-14.9 - 688), EN 795:2012, A, CEN/TS 16415:2013, "DEKRA gepüft" official seal
	ABS-Lock III-BE	Hammered in (predrill needed), Beton ≥ C20/25, Stainless steel	max 1 Person	
	ABS-Lock V-B		max 1 Person	EN 795:2012, A
	ABS Comfort heveder	Shoulder and back padding, quick release fasteners	up to 136 kg	EN 361:2002
		Technical details	Application	Certification
	ABS-Lock X-T	Trapezblech (positiv/negativ), Stahl ab 0,63 mm. Ink. Befestigungsmaterial	max. 3 Personen	abZ, Ü-Zeichnen (Z-14.9 - 688), DIN EN 795:2012, A, DIN CEN/TS 16415:2013
	ABS-Lock III-BE	Einschlagen (vorbohren nötig), Beton ≥ C20/25, Edelstahl	max 1 Person	
	ABS-Lock V-B		max 1 Person	DIN EN 795:2012, A
	ABS Comfort heveder	Polsterung an Schulern und Rücken, praktische Schnellverschlüsse	bis 136 kg	DIN EN 361:2002

Egyéb leesés elleni termékek is rendelhetők. Kérjük érdeklődjön elérhetőségeinken!